

MolnPRO 60x60 3500lm 930 MP

Sähkönumero: 4284546

Kuvaus

GTIN-koodi:	7330139180926
Tuoteperhe:	Moln
Malli / Tyyppi:	Moln PRO

Valaistustekniset tiedot

Valaisimen mitoitettu valovirta:	3500
Min valovirta (lm):	3500
Max valovirta (lm):	3500
Valaisimen tehokkuus:	100
Järjestelmän enimmäisteho:	35
Valonlähteen tyyppi:	LED, kiinteä
Lampunpidin:	Muu
Sisältää lampun:	Kyllä
Min värilämpötila-alue (K):	3000
Max värilämpötila-alue (K):	3000
Värintoistoindeksi:	90-100
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):	Suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	90
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	85
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	80
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	85

Tekniset tiedot

Nimellisjännite (V):	230
Min nimellisjännitealue (V):	230
Max nimellisjännitealue (V):	230
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus (Hz):	50
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED-ohjaimen vakiovirta
Sisältää ohjauslaitteen:	Kyllä
Tehokerroin:	0.98
Frekvenssi:	50

Ohjaus

Liitäntälaitte:	SELV, Constant Current 900mA
Liitäntälaitteen jännite ja teho:	System Power 35W

Materiaali- ja ympäristötiedot



Kotelon/suojuksen materiaali:	Alumiini
Rungon väri:	Valkoinen
Alkuperämaa:	SE
Kotelon/suojuksen materiaali:	Alumiini
Kotelon pintakäsittely:	Pulverlackerad

Liitäntä ja asennus

Kotelointiluokka (IP):	IP20
Suojausluokka:	II
Pinta-asennus:	Kyllä
Uppoasennus:	Kyllä
Upotusleveys (mm):	595
Upotuspituus (mm):	595
Ripustusasennus:	Kyllä
Min ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	-20
Max ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	35
Napojen lukumäärä:	2
Kaapelointitapa:	Päättävä
Sulake B10 (kpl):	23
Sulake B16 (kpl):	37.00
Sulake C10 (kpl):	27
Sulake C16 (kpl):	43.00

Mitat ja paino

Pituus (mm):	595
Leveys (mm):	595
Korkeus/syvyys (mm):	10
Tuotteen paino:	3.1
Pakkauskoko 1 leveys (mm):	625
Pakkauskoko 1 korkeus (mm):	35
Pakkauskoko 1 paino (kg):	3.4
Pakkauskoko:	1

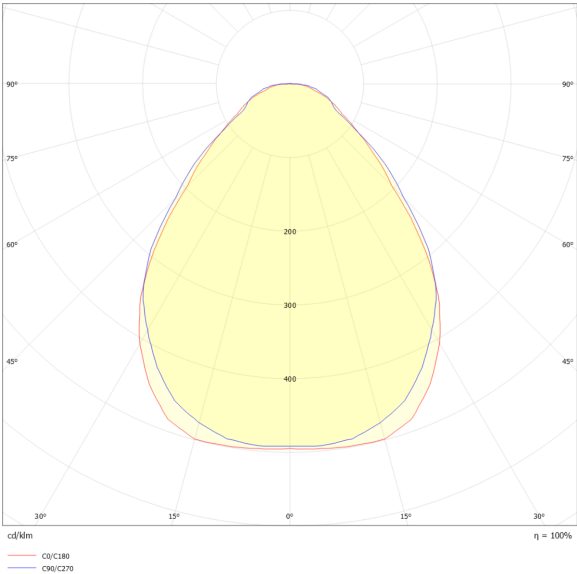

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor