

MolnPOP 60x60 FX 5100 MP 6P

Sähkönumero: 4184592

Kuvaus	
GTIN-koodi:	7330139181671
Tuoteperhe:	Moln
Malli / Tyyppi:	Moln POP

Valaistustekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta:	5100
Min valovirta (lm):	4892
Max valovirta (lm):	5100
Valaisimen tehokkuus:	130
Järjestelmän enimmäisteho:	37
Valonlähteen tyyppi:	LED, kiinteä
Sisältää lampun:	Kyllä
Min värilämpötila-alue (K):	3000
Max värilämpötila-alue (K):	5000
Värintoistoindeksi:	80-89
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):	Suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	90
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	85
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	80
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	85
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):	D

Tekniset tiedot	
Min nimellisjännitealue (V):	220
Max nimellisjännitealue (V):	240
Jännitetyyppi:	AC
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED-ohjaimen vakiovirta
Sisältää ohjauslaitteen:	Kyllä
Min nimellisvirta-alue (mA):	500
Max nimellisvirta-alue (mA):	230
Tehokerroin:	0.89
Liitäntälaitteen elinikä (h):	100000
Liitäntälaitteen vikaantumisaste (%):	10


Ohjaus	
Bluetooth -ohjattava:	Ei

Materiaali- ja ympäristötiedot	
Kotelon/suojuksen materiaali:	Alumiini
Rungon väri:	Valkoinen
Alkuperämaa:	CN
Kotelon/suojuksen materiaali:	Alumiini
Kotelon pintakäsittely:	Pulverlackerad

Liitäntä ja asennus	
Kotelointiluokka (IP):	IP50
Suojausluokka:	II
Iskunkestävyysluokka:	IK05
Pinta-asennus:	Kyllä
Uppoasennus:	Kyllä
Upotusleveys (mm):	595
Upotuspituus (mm):	595
Rakenteellinen upotussyvyys (mm):	25
Ripustusasennus:	Kyllä
Min ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	-20
Max ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	35
Napojen lukumäärä:	3
Kytkentätapa:	Pistokepuristin / jousiliitin
Kaapelointitapa:	Soveltuu läpijohtotukseen
Toimintaympäristö:	Inomhus
Sulake B10 (kpl):	29
Sulake B16 (kpl):	46.00
Sulake C10 (kpl):	29
Sulake C16 (kpl):	46.00

Mitat ja paino	
Pituus (mm):	595
Leveys (mm):	595
Korkeus/syvyys (mm):	25
Tuotteen paino:	13.2
Pakkaus koko 1 leveys (mm):	640

Pakkauskoko 1 korkeus (mm):	250
Pakkauskoko 1 paino (kg):	13.5
Pakkauskoko:	1
Lavakoko:	36

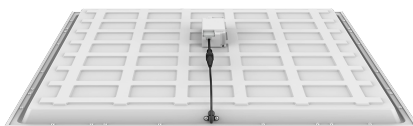

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor