
POP LI44

https://exaktor.com/fi/tuote/pop-li44/

2026-11-13



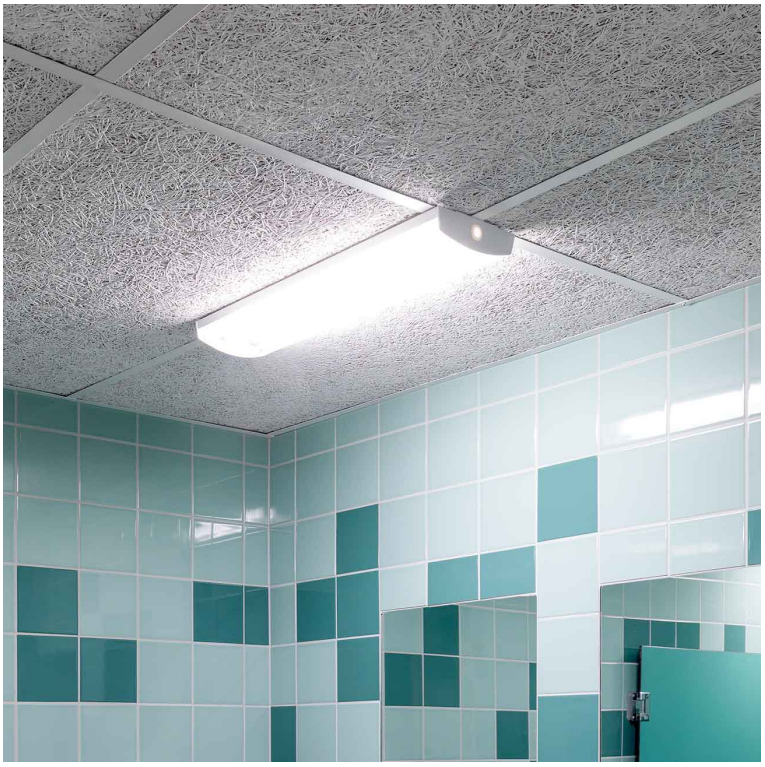

- Kustannustehokas
- Monikäyttöinen IP44 yleisvalaisin
- Säädettävä teho ja värilämpötila

POP Li44 on helposti asennettava ja tehokas yleisvalaisin. Asennus suoraan kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Pohjan avaimenreikäkiinnitys helpottaa asennusta. Se sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi.

Saatavana on kolme pituutta: 600mm, 1200mm ja 1500mm.

Valon värilämpötilan voi valita kolmesta vaihtoehdosta asennusvaiheessa: 3000K, 3500K tai 4000K.

Valovirta on valittavissa seuraavasti:
600mm: 1800 - 3200lm
1200mm: 2700 - 4700lm
1500mm: 4600 - 6900lm.

ÖK = läpijohdotettu, riviliittimet päissä sekä keskellä.

Opaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön.
Valaisimen kaikki komponentit ovat vaihdettavissa.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4306798	POP Li44 L60 3200lm FX	1800 - 3200	3000 - 4000	611x167x47	Valkoinen	IK06
4306799	POP Li44 L60 3200lm FX RS	1800 - 3200	3000 - 4000	611x167x47	Valkoinen	IK06
4334200	POP Li44 L120 4700lm FX	2700 - 4700	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IK06
4334203	POP Li44 L150 6900lm FX	4600 - 6900	3000 - 4000	1500x167x47	Valkoinen	IK06
4334364	POP Li44 L120 4700lm FX ÖK		3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	
4334365	POP Li44 L120 4700lm FX RS ÖK		3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	
4334366	POP Li44 L120 4800lm FX BT RS ÖK		3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	
4334367	POP Li44 L150 6900lm FX ÖK		3000 - 4000	1500x167x47	Valkoinen	