



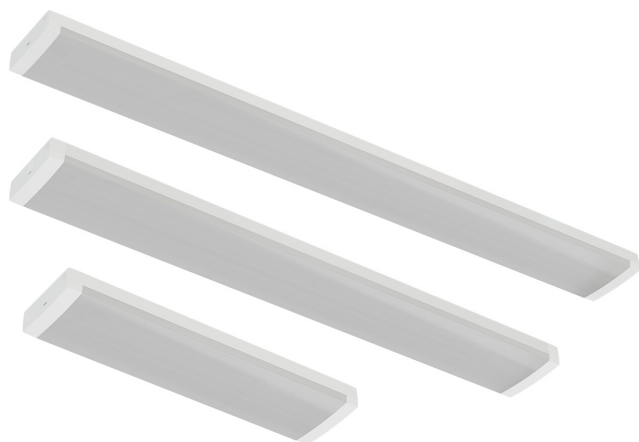

- Tehovalinta
- Matala ja tehokas
- Valmistettu Ruotsissa

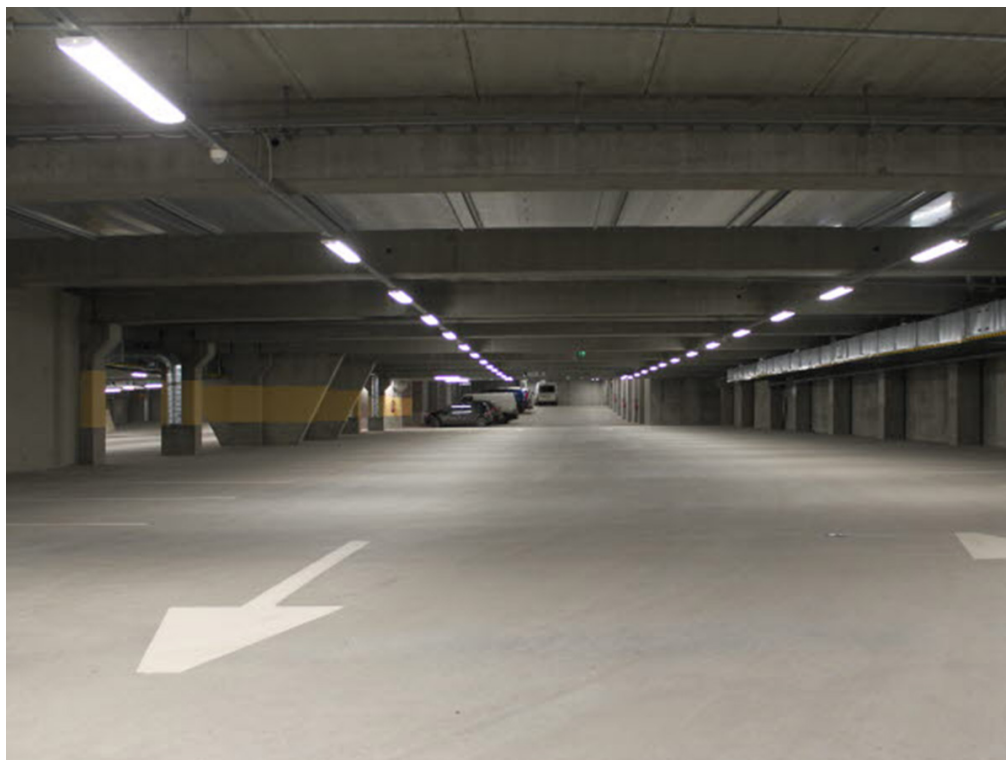

Tuoteperheeseen kuuluu lisäksi:
ÖK – läpijohdotettu, (5x1,5mm²).
DALI – voidaan kytkeä myös suorapainikeohjaukseen, kuten Touch Dim/Switch Dim.
RS – liiketunnistinversio (mikroaalto-tunnistin)
RS – liiketunnistinversio (mikroaalto-tunnistin)

Vaihtoehdot

Sähkönnumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4334400	NaiadG4 L60 3900lm FX 830	26	2300 - 3900	3000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334401	NaiadG4 L60 4100lm FX 840	26	2400 - 4100	4000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334402	NaiadG4 L60 3900lm FX 830 RS	27	2300 - 3900	3000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334403	NaiadG4 L60 4100lm FX 840 RS	27	2400 - 4100	4000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334404	NaiadG4 L60 3900lm FX 830 PIR	27	2300 - 3900	3000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334405	NaiadG4 L60 4100lm FX 840 PIR	27	2400 - 4100	4000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334406	NaiadG4 L60 3900lm FX 830 DA	26	2300 - 3900	3000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334407	NaiadG4 L60 4100lm FX 840 DA	26	2400 - 4100	4000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334412	NaiadG4 L60 3900lm FX 830 Turv	27	2300 - 3900	3000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334413	NaiadG4 L60 4100lm FX840 Turv	27	2400 - 4100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334414	NaiadG4 L120 6700lm FX 830	43	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334415	NaiadG4 L120 7100lm FX 840	43	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334416	NaiadG4 L120 6700lm FX 830 ÖK	43	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334417	NaiadG4 L120 7100lm FX 840 ÖK	43	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334418	NaiadG4 L120 6700lm FX 830 RS	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334419	NaiadG4 L120 7100lm FX 840 RS	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334420	NaiadG4 L120 6700lm FX 830 PIR	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334421	NaiadG4 L120 7100lm FX 840 PIR	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334422	NaiadG4 L120 6700lm FX 830 DA	43	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334423	NaiadG4 L120 7100lm FX 840 DA	43	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334424	NaiadG4 L120 6700lmFX830 DA ÖK	43	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334425	NaiadG4 L120 7100lmFX840 DA ÖK	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334434	NaiadG4 L120 7100lmFX 830 Turv	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334435	NaiadG4 L120 7100lmFX 840 Turv	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334436	NaiadG4 L150 8600lm FX 830	53	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334437	NaiadG4 L150 9000lm FX 840	53	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334438	NaiadG4 L150 8600lm FX 830 ÖK	53	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334439	NaiadG4 L150 9000lm FX 840 ÖK	53	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334440	NaiadG4 L150 8600lm FX 830 RS	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334441	NaiadG4 L150 9000lm FX 840 RS	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334442	NaiadG4 L150 8600lm FX 830 PIR	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334443	NaiadG4 L150 9000lm FX 840 PIR	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334444	NaiadG4 L150 8600lm FX 830 DA	53	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334445	NaiadG4 L150 9000lm FX 840 DA	53	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334446	NaiadG4 L150 8600lmFX830 DA ÖK	53	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334447	NaiadG4 L150 9000lmFX840 DA ÖK	53	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334456	NaiadG4 L150 8600lmFX 830 Turv	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334457	NaiadG4 L150 9000lmFX 840 Turv	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44