



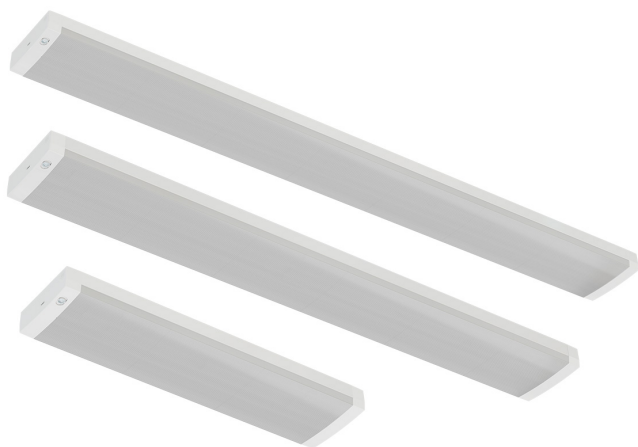

- Uusi Naiad G4 langattomalla Bluetooth-ohjauksella
- Ohjelmoitavissa Koolmesh-sovelluksella
- Valmistettu Ruotsissa

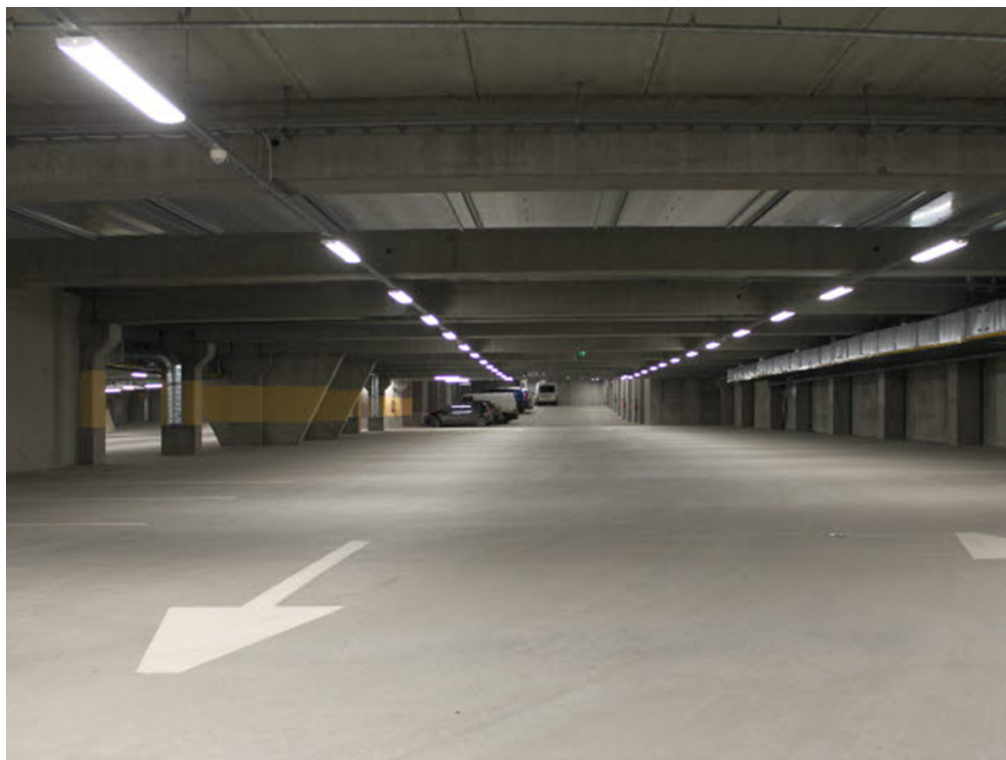

Naiad G4 BT on seuraavan sukupolven energiatehokas ja helppoasenteinen IP44-yleisvalaisin langattomalla Bluetooth-ohjauksella (Koolmesh). Se soveltuu erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi. Valaisimella on D-merkintä.

Naiad G4 BT ei vaadi uutta kaapelointia, joten vanhan valaistuksen päivittäminen älykkääksi on helppoa.

Naiad G4 BT -valaisimet toimivat **plug-n-play** -periaatteella. Valotasoja ja tunnistinten asetuksia voidaan kuitenkin muokata **Koolmesh**-sovelluksella.

Mikroprismaattisen kuvun ansiosta Naiad G4:n valo on tasainen ja häikäisemätön. Valaisimen runko on rullamuovattua teräslevyä ja päädyt ruiskuvalettua muovia.

Valaisimessa on 5-napainen ketjutettava pikakytkentäliitin keskellä. Johtoaukot päädyssä mahdollistavat läpijohtotuksen ja vedonpoiston. ÖK-malleissa pikaliittimet ovat päissä.

Saatavana on kolme pituutta: 640, 1200 sekä 1500mm.
Valmistettu Ruotsissa.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Värlämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4334408	NaiadG4 L60 3900lmFX 830 BT RS	27	2300 - 3900	3000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334409	NaiadG4 L60 4100lmFX 840 BT RS	27	2400 - 4100	4000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334410	NaiadG4 L60 3900lmFX830 BT PIR	27	2300 - 3900	3000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334411	NaiadG4 L60 4100lmFX840 BT PIR	27	2400 - 4100	4000	640x159x52	Valkoinen	IP44
4334426	NaiadG4 L120 6700lmFX830 BT RS	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334427	NaiadG4 L120 7100lmFX840 BT RS	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334428	NaiadG4 L120 6700lmFX830BTRSÖK	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334429	NaiadG4 L120 7100lmFX840BTRSÖK	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334430	NaiadG4 L120 6700lmFX830BT PIR	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334431	NaiadG4 L120 7100lmFX840BT PIR	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334432	NaiadG4L120 6700lmFX830BTPIRÖK	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334433	NaiadG4L120 7100lmFX840BTPIRÖK	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Valkoinen	IP44
4334448	NaiadG4 L150 8600lmFX830 BT RS	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334449	NaiadG4 L150 9000lmFX840 BT RS	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334450	NaiadG4 L150 8600lmFX830BTRSÖK	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334451	NaiadG4 L150 9000lmFX840BTRSÖK	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334452	NaiadG4 L150 8600lmFX830BT PIR	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334453	NaiadG4 L150 9000lmFX840BT PIR	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334454	NaiadG4L150 8600lmFX830BTPIRÖK	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Valkoinen	IP44
4334455	NaiadG4L150 9000lmFX840BTPIRÖK	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Valkoinen	IP44