




- Himmennettävä IP54 plafondi ylä- ja alavalolla
- Säädetty teho ja värilämpötila
- Sopii myös ripustusasennukseen

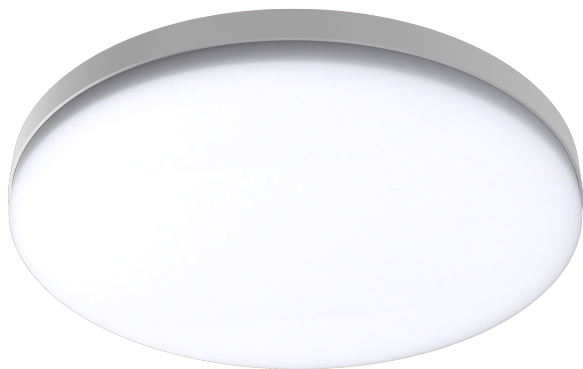

BTDA

Isa on tehokas IP54/IK08 plafondi säädettyä valovirralla ja värilämpötilalla (3000K/4000K). Se sopii sellaisenaan esimerkiksi käytäville, porrashuoneisiin ja sosiaali-tiloihin. Lisävarusteena saatava tyylikäs, mikroprismallinen UGR<19 koristerengas laajentaa Isan käyttömahdollisuuksia toimistoihin, kouluihin ja päiväkodeihin. Isa on saatavilla 280mm ja 400mm halkaisijalla. Siinä on alavalon lisäksi pieni epäsuora valo taustapuolella, mikä antaa mataliinkin tiloihin tilantuntua. Isa voidaan asentaa seinälle tai kattopintaan tai ripustaa 1,5m vaijeriripustimilla (4188444) tai säädettyä (0,3 – 0,6m) putkiripustimella (4188445).

Isassa on monia ohjausoptioita. Se on saatavilla DALI-ohjauksella, phase-cut-himmennyksellä (DIM), mikroaaltotunnistimella (RS) tai langattomalla Bluetooth-pohjaisella Koolmesh-ohjauksella (BT). Langattomasti ohjattavat valaisimet sisältävät joko mikroaaltotunnistimen (RS) tai infrapuna-tunnistimen (PIR). Isaan voi myös kytkeä helposti pikaliittimillä turvavalokytkön 3h akulla (4188466).

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4188441	Isa 400 4000lm FX BT RS	2900 - 4500	3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IK08
4188442	Isa 400 4000lm FX BT PIR		3000 - 4000	-x-x60	Valkoinen	IK08
4188471	Isa 280 2200lm FX BT RS		3000 - 4000	-x-x55	Valkoinen	IK08
4188472	Isa 280 2200lm FX BT PIR		3000 - 4000	-x-x55	Valkoinen	IK08