

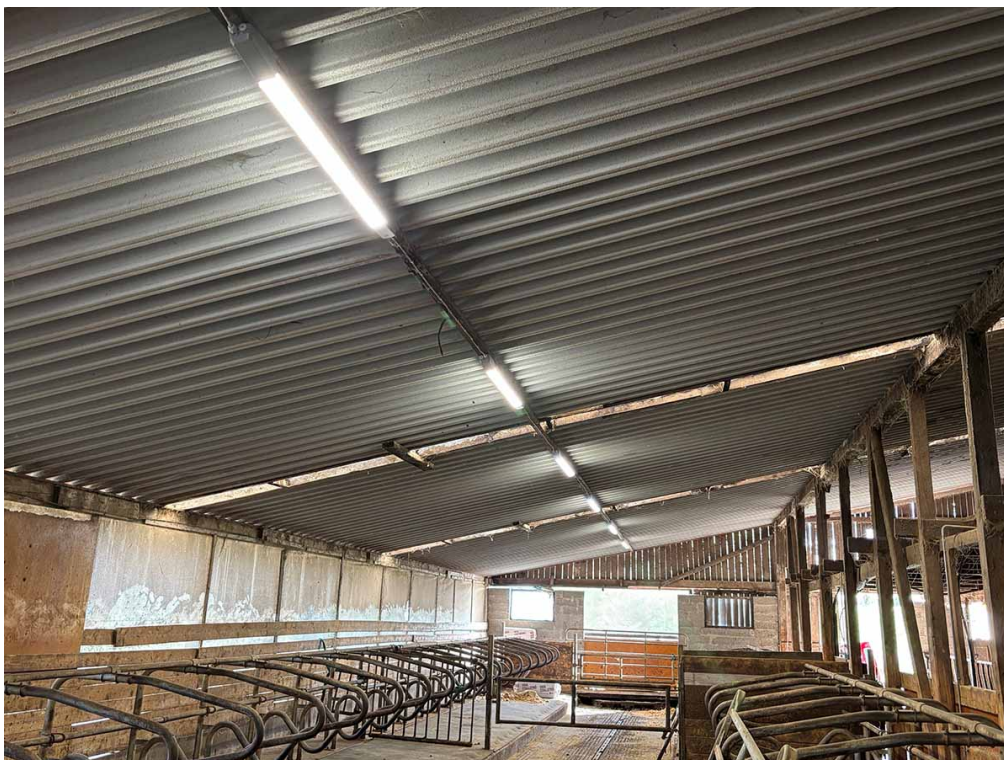




- Vaativiin ympäristöihin (IP65, IK07, D-merkintä)
- Säädetty teho ja värilämpötila 3000/4000K
- Helppo asentaa ja kytkeä

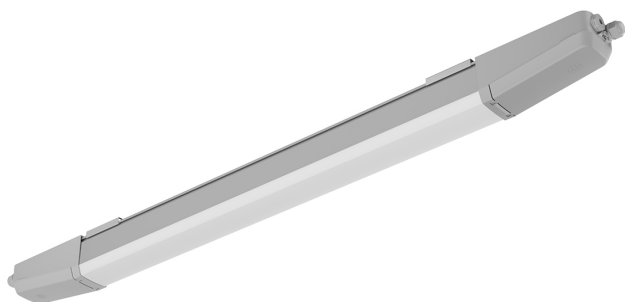

Defend on tiivis (IP65) ja iskunkestävä (IK07, D-merkitty) teollisuusvalaisin vaativiin olosuhteisiin. Se sopii erityisesti maatalouteen, teollisuuteen, autotalleihin, korjaamoihin ja muihin tiloihin, joissa on pölyä ja likaa. Defendin runko on PC/PMMA-yhdistelmämuovia.

Huurrettu 110° leveä optiikka takaa tasaisen valaistuksen. Pitkä elinikä vähentää huoltotarvetta. Värilämpötilaksi voi valita 3000K tai 4000K dippikytkimellä.

Defend on saatavilla kahdessa eri pituudessa: 1200 mm ja 1500 mm.

Erilaisia versioita on kolme:

- L120 FX – valovirta valittavissa välillä 4500–6600 lm
- L150 FX – valovirta valittavissa välillä 5600–8150 lm
- L150 BT RS – max valovirta 8500 lm, mikroaaltotunnistin (BTDA) ja Bluetooth-ohjaus (Koolmesh). Suositeltu asennuskorkeus enintään 3m.

Defend on helppo asentaa suoraan kattoon tai ripustaa vajiin. Siinä on saranoidut päädyt, pikaliittimet ja kaksi kaapeliläpivientä. Valaisin on läpijohtotettu 5×2,5mm².

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4334340	Defend L120 6600lm FX	3000 - 4000	1251x78x82	Harmaa	IK07
4334343	Defend L150 8000lm FX	3000 - 4000	1551x78x82	Harmaa	IK07
4334345	Defend L150 8500lm FX BT RS	3000 - 4000	1551x78x82	Harmaa	IK07