


- Monikäyttöinen pinta-asennettava valaisin
- Saatavana myös eri ohjauksilla
- Valmistus Ruotsissa

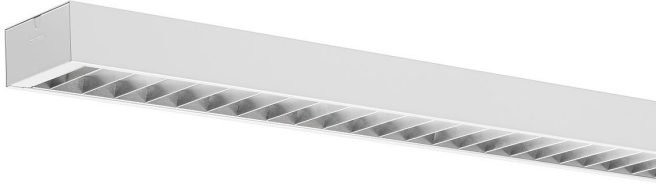

Hugin on monipuolinen valaisinperhe esimerkiksi toimistoihin jakoulihin. Siitä on saatavilla versiot pinta-, ripustus- ja uppoasennukseen. Huginin perusmalleissa käytetään lamelliritilää, mutta sen voi tilata myös linssioptiikoilla. Hugin pinta-asennettava malli on mahdollista yhdistää rampiksi (lisätarvike 4184447). Valaisin voidaan varustaa vetokytkimellä, turvalolla tai vakiovalo- jaläsnäolotunnistimella. DT malliin saa myös vaijeriripustussarjan lisävarusteena (4306743). Huginin vakioväri- lämpötilat ovat 3000 K ja 4000 K. Valaisin on saatavilla myös Casambi-ohjauksella, muilla väri- lämpötiloilla tai korkeammalla värintoistolla ($R_a > 90$). Runko valkoiseksi maalattua terästä. Häikäisysojana Miro5-alumiinilamelliritilä ja opaali polykarbonaattilevy. Avaimenreikäkiinnitys. Ripustusasennus lisävarusteena saatavalla vaijeriripustussarjalla (4306743). Kytkeäliitin keskellä, kaksi läpiviientä pohjassa keskellä ja päissä, päädyissä läpivientiaihiot. Valmistettu Ruotsissa.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitusluokka
4184429	Hugin DT L120 3500lm 840	3570	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184430	Hugin DT L120 6000lm 840	6000	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184431	Hugin DT L120 3500lm 840 DA	3570	4000	1195x128x73	Valkoinen	IP20
4184432	Hugin DT L120 6000lm 840 DA			1195x128x73		
4184433	Hugin DT L150 5500lm 840	5500	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184434	Hugin DT L150 8100lm 840	8190	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184435	Hugin DT L150 5500lm 840 DA	5500	4000	1481x128x73	Valkoinen	IP20
4184436	Hugin DT L150 8100lm 840 DA			1481x128x73		IP20