
MAMBAmini Agro

https://exaktor.com/fi/tuote/mambamini-agro/

2026-11-22



- IP66, D-merkitty valaisin
- Kemikaalinkestävä
- Valmistettu Ruotsissa

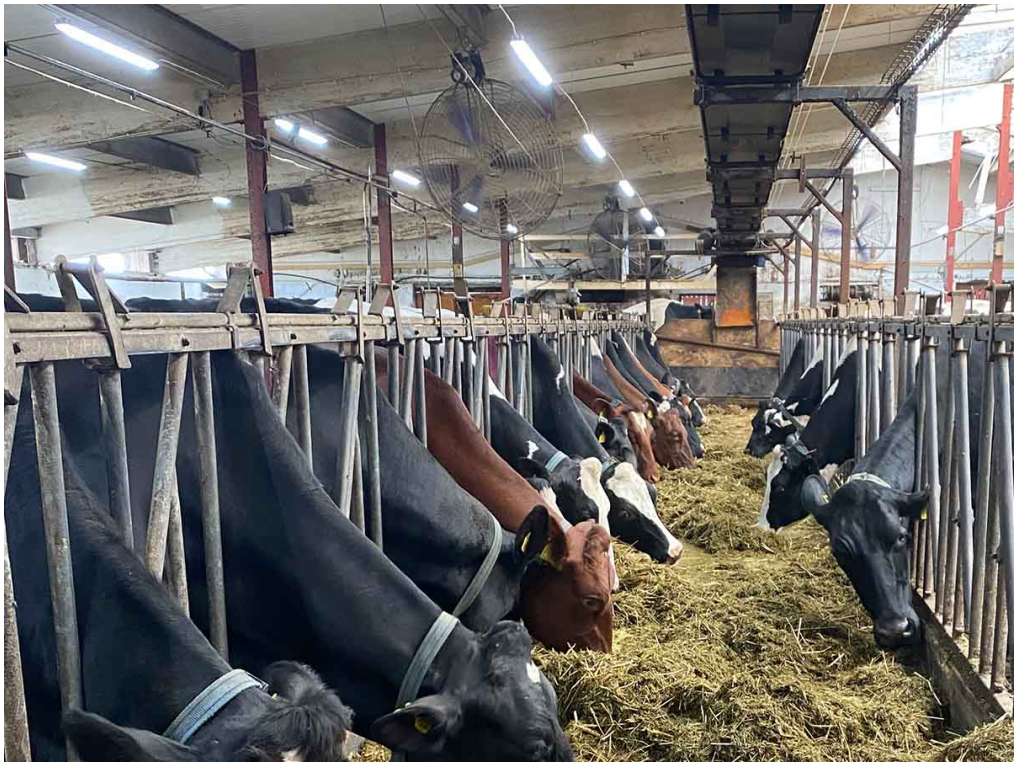

Kemikaalinkestävä ja siro yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu erityisesti maa- ja kotieläintalousrakennuksiin. Läpijohdotettu.

MAMBAmini Agro on tiivis (IP66) LED-valaisin kemikaalipitoisiin tiloihin, kuten esim. karjasuojiin, teollisuus- ja tuotantotilohin. Muotoilunsa ansiosta MAMBAmini Agro on helppo sijoittaa useisiin erityyppisiin tiloihin. Ohjaus ON/OFF, DALI, 1-10 V, saatavana myös Casambi-ohjauksella.
Runko lasikuituvahvistettua UV-suojattua polyesteriä (RAL7035). Tiivisteet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevyä. Paloluokitus (UL94): HB ja kemikaalinkestävä
Kupu UV-suojattu, huurrettua akryylia PMMA. Asennus kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet.

MAMBAmini Agro RS-tunnistin versiossa suositeltu asennuskorkeus seinälle 1,5m. Suositeltu asennuskorkeus kattoon 3m. (Asennuskorkeus max. 6m) Kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä, Ø 20mm.
ON/OFF: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 3-v läpijohdotus 5x2,5 mm^2
DALI/1-10V: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 1-v + DALI läpijohdotus 5x2,5mm^2
RS-versiot: 5-napainen jousikytkentärima molemmissa päissä.
2-vaihe läpijohdotus mahdollinen. 5x2,5mm2 läpijohdotus.
RS-DIM-versiot: 4-napainen jousikytkentärima molemmissa päissä 1-vaihe läpijohdotus mahdollinen. 4x2,5mm2 läpijohdotus

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Iskunkestävyysluokka
4306635	MAMBAm Ag L150 7700lm 840	6300	4000	1578x104x84	Harmaa	IK03
4306636	MAMBAm Ag L150 7700lm 840 DA	6300	4000	1578x104x84	Harmaa	IK03