
Tage Sport

https://exaktor.com/fi/tuote/tage-sport/

2026-11-23



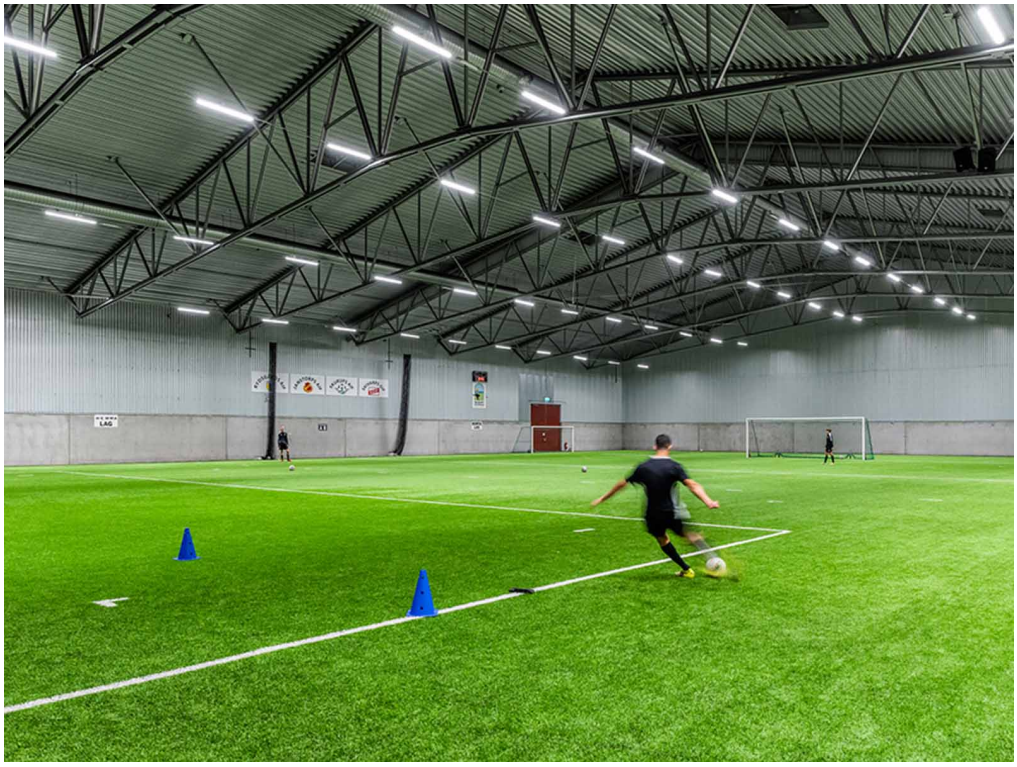

- Täyttää pallotestin VDE 0710 vaatimukset
- Energiatehokas urheilutilavalaisin
- Valmistettu Ruotsissa

Tage Sport on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 urheilutilavalaisin. Se täyttää pallotestin VDE 0710 vaatimukset ja soveltuuesimerkiksi urheiluhalleihin ja liikuntasaleihin. Tage Sportista löytyy neljä eri tehoa ja kaksi optiikkavaihtoehtoa. Valaisin on aina läpijohdotettu. Se onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin on saatavilla EnstoNet-pistoliittimellä ja Casambi-ohjauksella. Myös Tage2R on saatavilla sport-versiona.
Tage Sportin voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskooon. Rungon vakioväri on alumiini, mutta valaisin on saatavilla myös valkoisena.

Suositellut asennuskorkeudet 9500lm Tage Sport:
Leveäkeilainen Tage WB soveltuu mataliin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 3-5m.
Keskileveäkeilainen Tage MB soveltuu 5-8m asennuskorkeuteen.

Suositellut asennuskorkeudet 15000 lm Tage Sport:
Leveäkeilainen Tage WB soveltuu mataliin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 5-8m.
Keskileveäkeilainen Tage MB soveltuu 8-14m asennuskorkeuteen.
Tarkista optiikan sopivuus aina valaistuslaskelmilla.

Tage2R Sport on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 urheilutilavalaisin. Se täyttää pallotestin VDE 0710 vaatimukset ja soveltuuesimerkiksi urheiluhalleihin ja liikuntasaleihin. Tage2R Sportista löytyy kaksi eri tehoa ja kaksi optiikkavaihtoehtoa. Valaisin on aina läpijohdotettu. Se onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin on saatavilla EnstoNet-pistoliittimellä ja Casambi-ohjauksella.Tage2R Sportin voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskooon.
Rungon vakioväri on alumiini, mutta valaisin on saatavilla myös valkoisena. Tarkista optiikan sopivuus aina valaistuslaskelmilla.
Runko ja päädyt sinkittyä teräslevyä.

Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 mm^2 ja kummassakin päädyssä 5-napaiset pikakytkentäliittimet .

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Valovirta (lm)	Värilämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Iskunkestävyysluokka
4124095	TageSport L130 12000lm WB90	12000	4000	1325x95x60	IK04
4124096	TageSport L130 12000lm MB60	12000	4000	1325x95x60	IK04
4124097	TageSport L130 12000lm WB90 DA	12000	4000	1325x95x60	IK04
4124098	TageSport L130 12000lm MB60 DA	12000	4000	1325x95x60	IK04
4184464	TageSport L130 7000lm WB90			1325x95x60	
4184465	TageSport L130 7000lm WB90 V			1325x95x60	
4184472	TageSport L160 9500lm WB90 V			1600x95x60	
4184482	Tage2RSport L130 20klm WB90	20000	4000	1325x195x60	IK04
4184497	Tage2RSport L130 20klm MB60	20000	4000	1325x195x60	IK04
4184498	Tage2RSport L130 20klm WB90 D	20000	4000	1325x195x60	IK04
4184499	Tage2RSport L130 20klm MB60 D	20000	4000	1325x195x60	IK04
4184500	Tage2RSport L160 27klm WB90	26900	4000	1600x195x60	IK04
4184501	Tage2RSport L160 28klm MB60	28600	4000	1600x195x60	IK04
4184502	Tage2RSport L160 27klm WB90 D	26900	4000	1600x195x60	IK04
4184503	Tage2RSport L160 28klm MB60 D	28600	4000	1600x195x60	IK04
4306702	TageSport L160 9500lm MB60			1600x95x60	
4309242	TageSport L160 15000lm WB90	15100	4000	1600x95x60	IK04
4309243	TageSport L160 15000lm MB60	15100	4000	1600x95x60	IK04
4309244	TageSport L160 15000lm WB90 DA	15100	4000	1600x95x60	IK04
4309245	TageSport L160 15000lm MB60 DA	15100	4000	1600x95x60	IK04
4309246	TageSport L160 9500lm WB90			1600x95x60	