






- Kustannustehokas
- Monikäyttöinen IP44 yleisvalaisin
- Säädetty teho ja värilämpötila

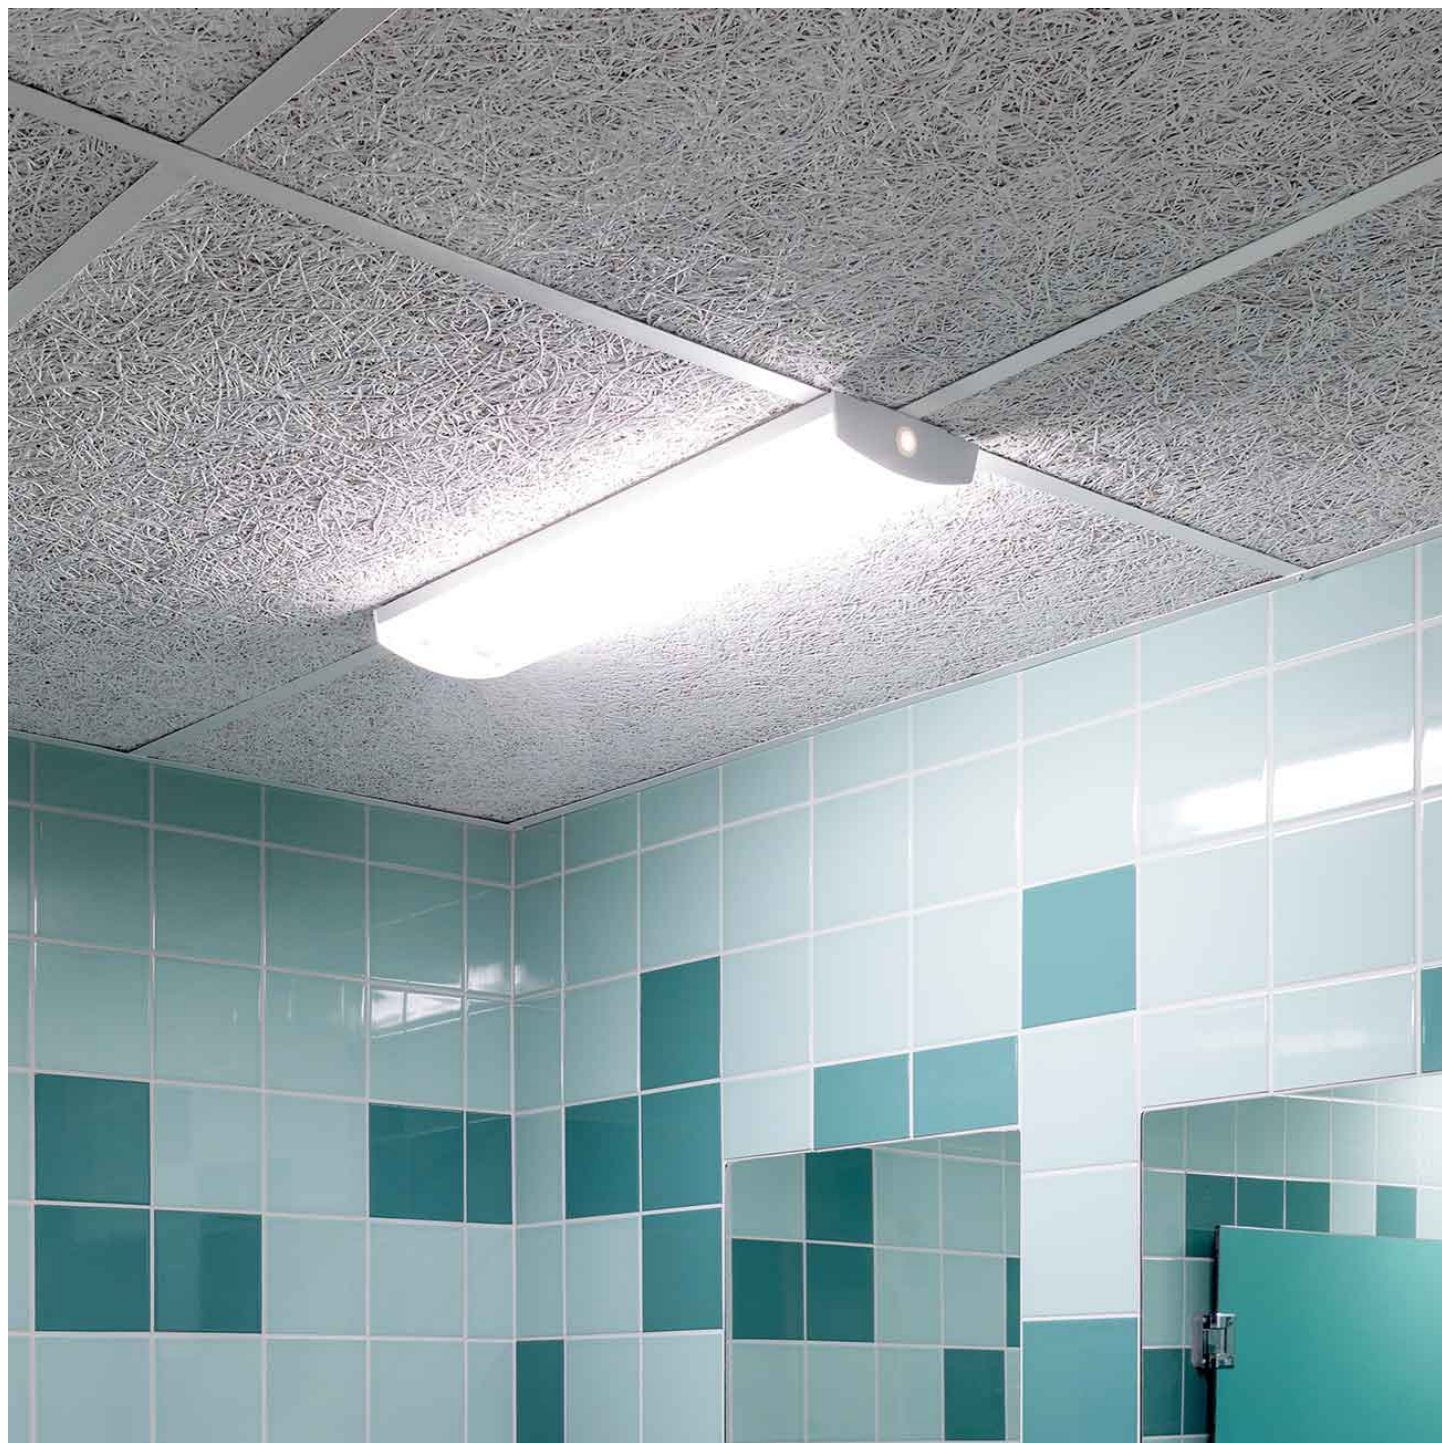

POP Li44 on helposti asennettava ja tehokas yleisvalaisin. Asennus suoraan kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Pohjan avaimenreikäkiinnitys helpottaa asennusta. Se sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi. Saatavana on kolme pituutta: 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm. Valon värilämpötilan voi valita kolmesta vaihtoehdosta asennusvaiheessa: 3000K, 3500K tai 4000K. Valovirta on valittavissa seuraavasti: 600 mm: 1800 - 3200 lm, 1200 mm: 2700 - 4700 lm, 1500 mm: 4600 lm - 6900 lm. FX = teho valittavissa asennusvaiheessa neljästä vaihtoehdosta. RS = mikroaaltotunnistin. RS-version max asennuskorkeus 4 m. Soveltuu master-orja asennuksiin, max 5 orjavalaisinta. BTDA RS = langaton ohjaus; jokaisessa valaisimessa Bluetoothilla toimiva RS-tunnistin. Opaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätön. Valaisimen kaikki komponentit ovat vaihdettavissa. Tehot / valovirrat: 600 mm: 15 W / 1800 lm, 18 W / 2370 lm, 22 W / 2770 lm, 25 W / 3200 lm, 30 W / 3350 lm, 35 W / 4000 lm, 43 W / 4700 lm, 51 W / 5900 lm, 51 W / 6900 lm. 1200 mm: 20 W / 2700 lm, 25 W / 3350 lm, 30 W / 4000 lm, 35 W / 4700 lm, 43 W / 5900 lm, 51 W / 6900 lm. 1500 mm: 33 W / 4600 lm, 41 W / 5600 lm, 43 W / 5900 lm, 51 W / 6900 lm.

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4334201	POP Li44 L120 4700lm FX RS	35	2700 - 4700	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IP44
4334200	POP Li44 L120 4700lm FX	35	2700 - 4700	3000 - 4000	1200x167x47	Valkoinen	IP44
4306799	POP Li44 L60 3200lm FX RS	25	1800 - 3200	3000 - 4000	611x167x47	Valkoinen	IP44
4306798	POP Li44 L60 3200lm FX	25	1800 - 3200	3000 - 4000	611x167x47	Valkoinen	IP44
4334204	POP Li44 L150 6900lm FX RS	51	4600 - 6900	3000 - 4000	1500x167x47	Valkoinen	IP44
4334203	POP Li44 L150 6900lm FX	51	4600 - 6900	3000 - 4000	1500x167x47	Valkoinen	IP44