




- Saatavana eri ohjauksilla
- CRI90 vakiona
- IP44 alapuolelta

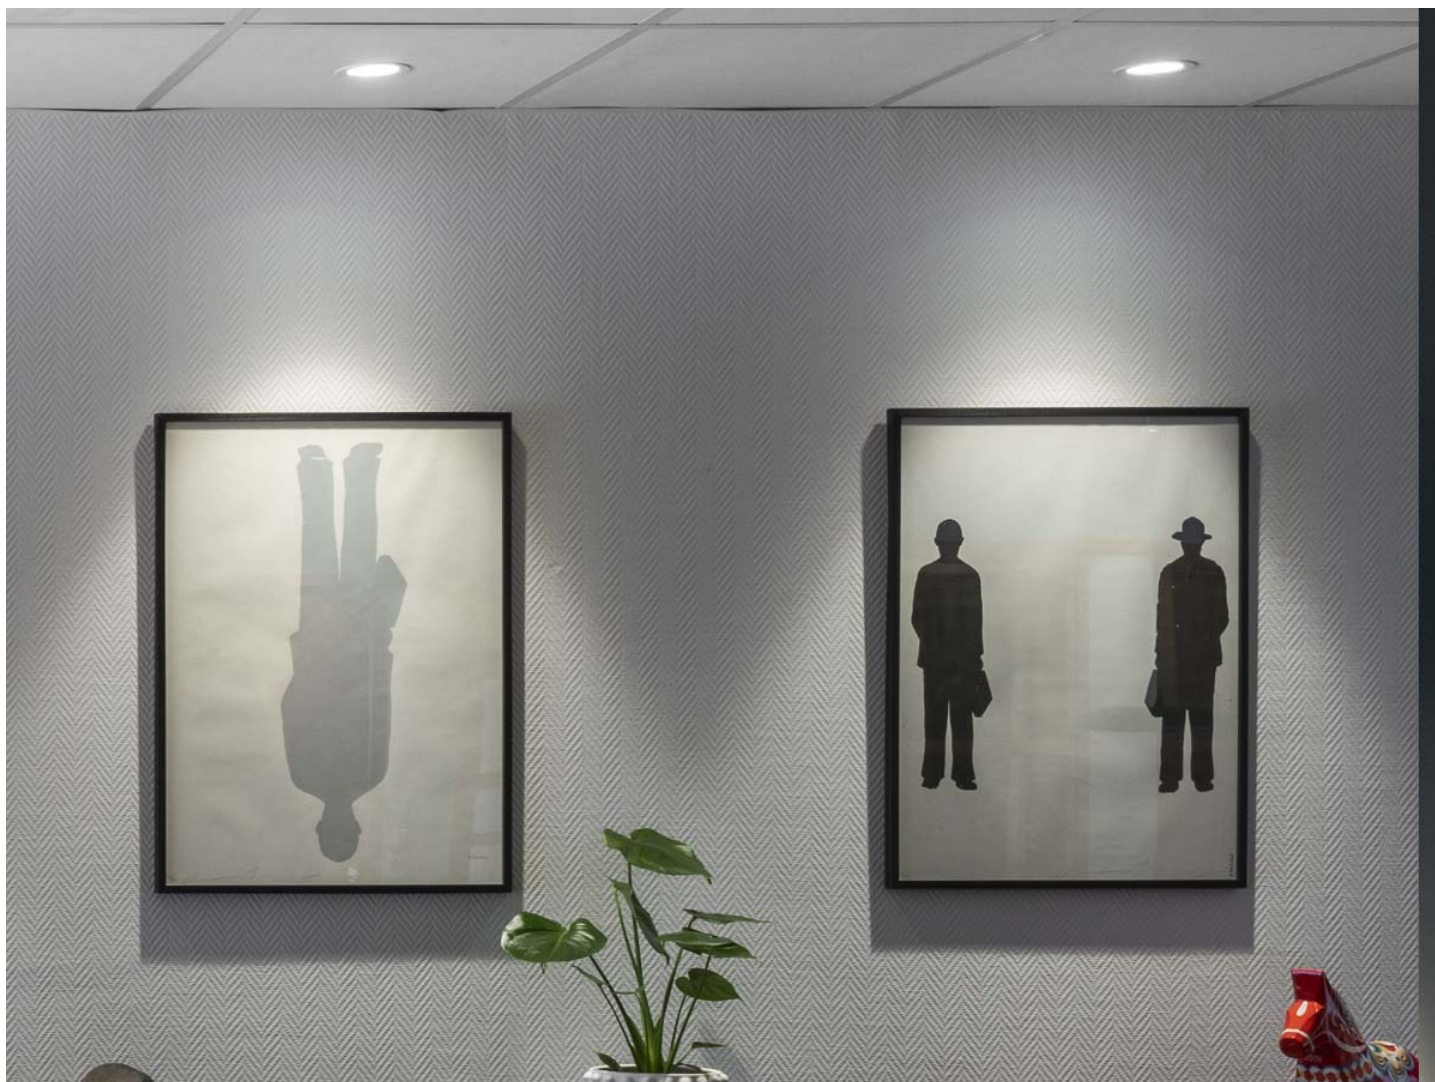

Lyra on korkealuokkainen alasvalo erinomaisella värintoistolla (Ra>90) toimistokäyttöön (UGR<19), sekä muihin julkisiin tiloihin. Valaisin on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan II. Lyra sopii myös kosteisiin tiloihin, suojausluokka IP44 alapuolelta. Saatavana Casambi-ohjauksella. Valaisimen runko on valettua alumiinia ja siinä on erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaitte. Valkoinen kaulus on RAL9016-värisävyinen. Matta anodisoitu alumiiniheijastin Uppoasennus. Kattolevyn paksuus 1-25 mm. Upotusaukko 3" = 95 - 100 mm 6" = 165 - 180 mm 8" = 205 - 220 mm

Upotussyvyys 3" = 145 mm 6" = 175 mm 8" = 185 mm Valaisimen perusmalli on varustettu erillisellä liitäntälaitteella (SELV) ja europistotulipallisella 2,5 metrin liitosjohdolla. DALI-versio on varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4284540	Lyra 6" 14W 1400lm 940	14	1400	4000	-x-x127	Harmaa	IP20
4284541	Lyra 6" 14W 1400lm 940 DALI	14	1400	4000	-x-x127	Harmaa	IP20
4284542	Lyra 8" 20W 2000lm 930	20	2000	3000	-x-x140	Harmaa	IP20
4284536	Lyra 3" 11W 1000lm 940	11	1000	4000	-x-x100	Harmaa	IP20
4284537	Lyra 3" 16W 1400lm 940 DALI	16	1400	4000	-x-x100	Harmaa	IP20
4284543	Lyra 8" 20W 2000lm 930 DALI	20	2000	3000	-x-x140	Harmaa	IP20
4284545	Lyra 8" 20W 2000lm 940 DALI	20	2000	4000	-x-x140	Harmaa	IP20
4284538	Lyra 6" 14W 1400lm 930	14	1400	3000	-x-x127	Harmaa	IP20
4284534	Lyra 3" 11W 1000lm 930	11	1000	3000	-x-x100	Harmaa	IP20
4284535	Lyra 3" 16W 1400lm 930 DALI	16	1400	3000	-x-x100	Harmaa	IP20
4284539	Lyra 6" 14W 1400lm 930 DALI	14	1400	3000	-x-x127	Harmaa	IP20
4284544	Lyra 8" 20W 2000lm 940	20	2000	4000	-x-x140	Harmaa	