




- IP66, D-merkitty valaisin
- Kemikaalinkestävä
- Valmistettu Ruotsissa

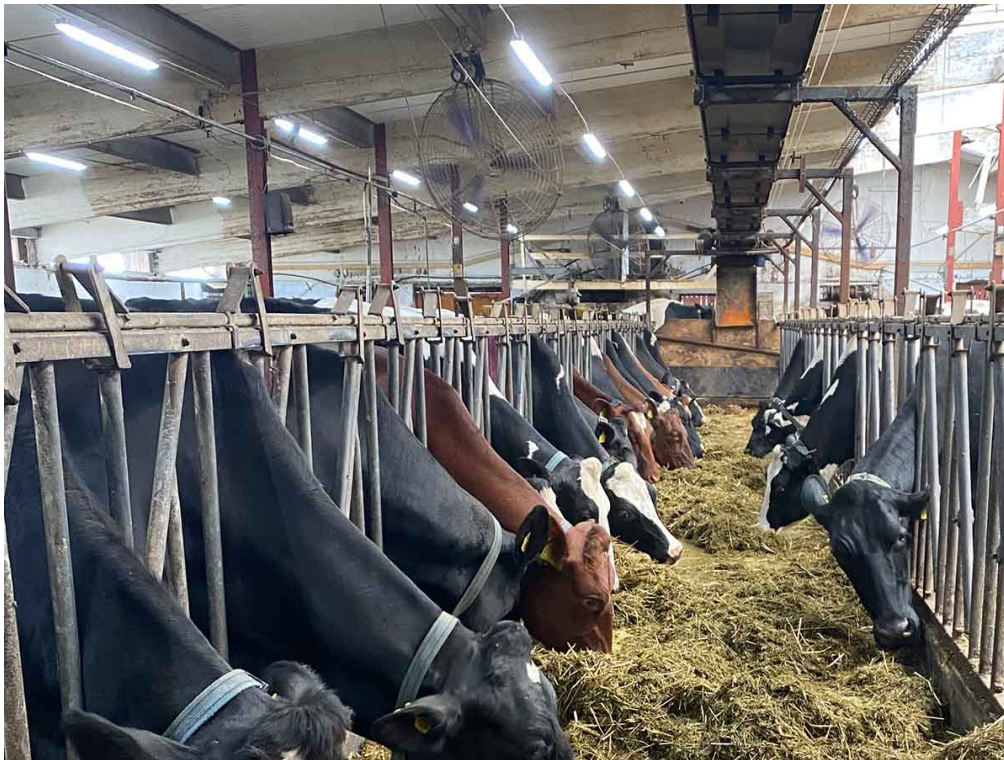

Kemikaalinkestävä ja siro yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu erityisesti maa- ja kotieläintalousrakennuksiin. Läpijohdotettu. MAMBAmmini Agro on tiivis (IP66) LED-valaisin kemikaalipitoisiin tiloihin, kuten esim. karjasuojiiin, teollisuus- ja tuotantotiloihin. Muotoilunsa ansiosta MAMBAmmini Agro on helppo sijoittaa useisiin erityyppisiin tiloihin. Ohjaus ON/OFF, DALI, 1-10 V, saatavana myös Casambi-ohjauksella. Runko lasikuituvahvistettua UV-suojattua polyesteriä (RAL7035). Tiivisteeet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevyä. Paloluokitus (UL94): HB ja kemikaalinkestäväKupu UV-suojattu, huurrettua akryyilia PMMA. Asennus kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet. MAMBAmmini Agro RS-tunnistin versiossa suositeltu asennuskorkeus seinälle 1,5 m. Suositeltu asennuskorkeus kattoon 3 m. (Asennuskorkeus max. 6 m) Kumitiivisteeillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä, Ø 20 mm. ON/OFF: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 3-v läpijohdotus 5x2,5 mm² DALI/1-10V: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 1-v + DALI läpijohdotus 5x2,5 mm² RS-versiot: 5-napainen jousi-kytkentärima molemmissa päissä. 2-vaihe läpijohdotus mahdollinen. 5x2,5 mm² läpijohdotus. RS-DIM-versiot: 4-napainen jousi-kytkentärima molemmissa päissä. 1-vaihe läpijohdotus mahdollinen. 4x2,5 mm² läpijohdotus.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitiluokka
7215581	MAMBAm Ag L120 5000lm 840 BTDA	36	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66
7215582	MAMBAm Ag L150 6300lm 840 BTDA	48	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4306723	MAMBAm Ag L150 8000lm 840 DA	63	8000	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4306635	MAMBAm Ag L150 6300lm 840	48	6300	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4306636	MAMBAm Ag L150 6300lm 840 DA	48	6300	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4309275	MAMBAm Ag L120 5000lm 840 RS	36	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66
4309276	MAMBAm Ag L120 5000lm840 RSDIM	36	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66
4309277	MAMBAm Ag L150 6300lm 840 RS	48	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4309278	MAMBAm Ag L150 6300lm840 RSDIM	48	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4306722	MAMBAm Ag L150 8000lm 840	63	8000	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4306633	MAMBAm Ag L120 5000lm 840	36	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66
4306634	MAMBAm Ag L120 5000lm 840 DA	36	5000	4000	1282x104x84	Harmaa	IP66
4306730	MAMBAm Ag L120 5000lm840 1-10V	36			1282x104x84		IP66