




- Täyttää pallotestin VDE 0710 vaatimukset
- Energiatehokas urheilutilavalaisin
- Valmistettu Ruotsissa

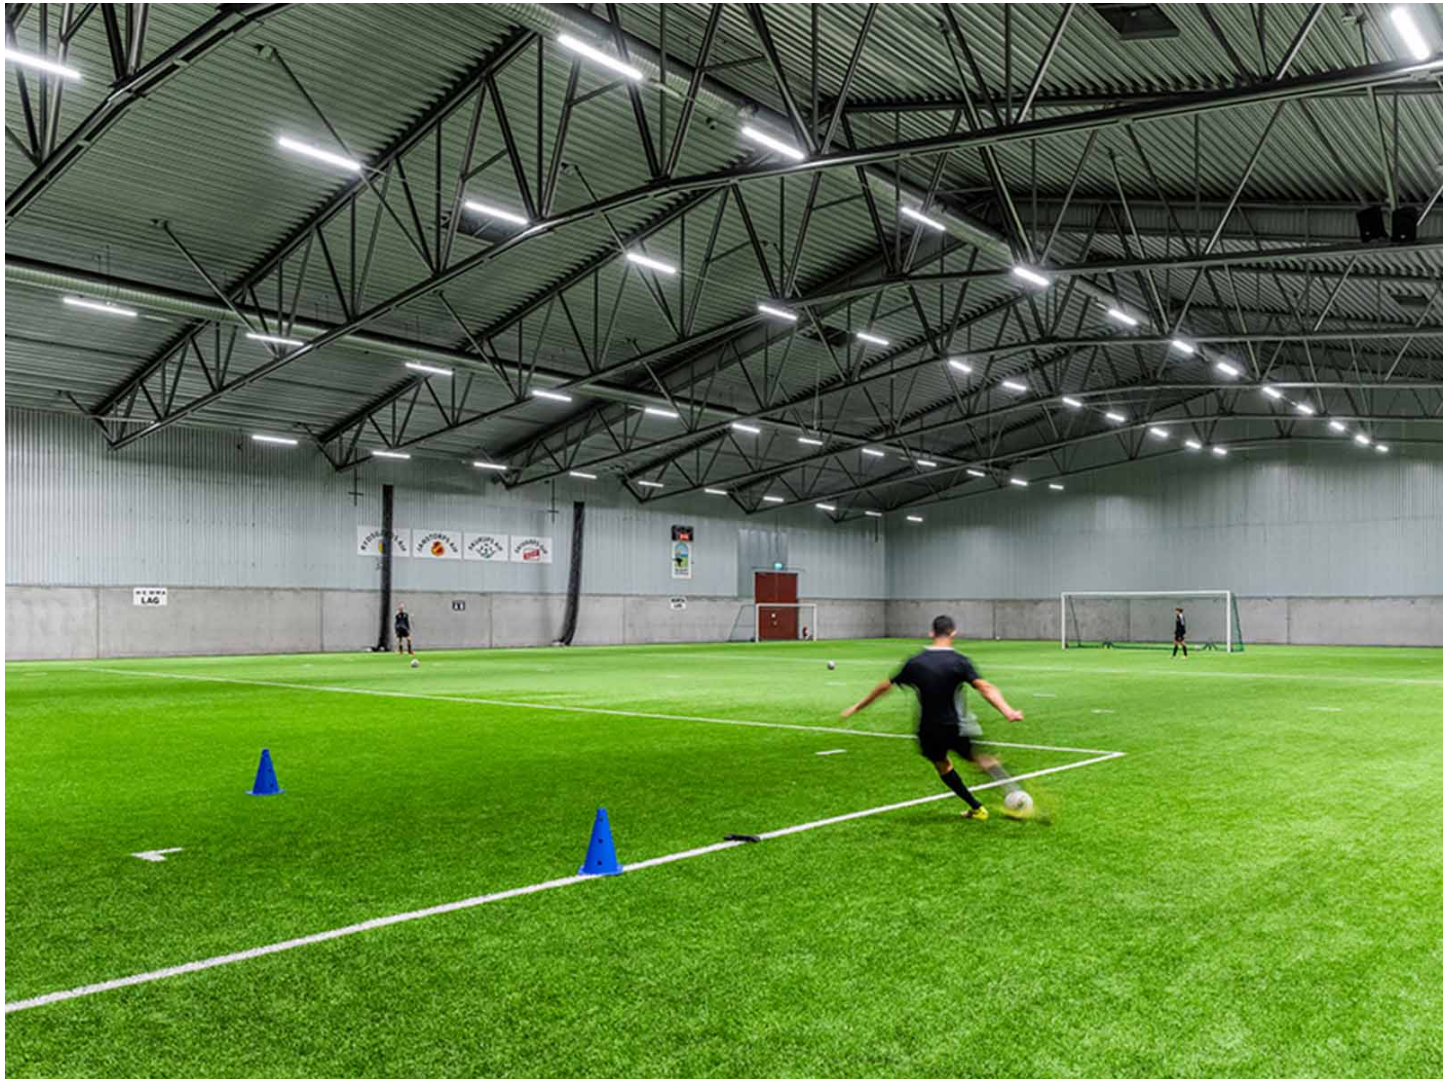

Tage Sport on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 urheilutilavalaisin. Se täyttää pallotestin VDE 0710 vaatimukset ja soveltuu esimerkiksi urheiluhalleihin ja liikuntasaleihin.

Tage Sportista löytyy neljä eri tehoa ja kaksi optiikkavaihtoehtoa. Valaisin on aina läpijohtotettu. Se onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin on saatavilla EnstoNet-pistoliittimellä ja Casambi-ohjauksella. Myös Tage2R on saatavilla sport-versiona.

Tage Sportin voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Rungon vakioväri on alumiini, mutta valaisin on saatavilla myös valkoisena.

Suosittelut asennuskorkeudet 15000 lm Tage Sport: Leveäkeilainen Tage WB soveltuu mataliin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 5 – 8 m. Keskileveäkeilainen Tage MB soveltuu 8 – 14 m asennuskorkeuteen.

Tarkista optiikan sopivuus aina valaistuslaskelmilla.

Tage2R Sport on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 urheilutilavalaisin. Se täyttää pallotestin VDE 0710 vaatimukset ja soveltuu esimerkiksi urheiluhalleihin ja liikuntasaleihin. Tage2R Sportista löytyy kaksi eri tehoa ja kaksi optiikkavaihtoehtoa. Valaisin on aina läpijohdotettu. Se onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin. Valaisin on saatavilla EnstoNet-pistoliittimellä ja Casambi-ohjauksella.

Tage2R Sportin voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Rungon vakioväri on alumiini, mutta valaisin on saatavilla myös valkoisena.

Tarkista optiikan sopivuus aina valaistuslaskelmilla.

Runko ja päädyt sinkittyä teräslevyä. Kirkas PMMA optiikka. Optiikkavaihtoehdot WB (90°), MB (60°). Teräspeltinen heijastin. Kattoon tai valaisinripustuskiskoon. Molemmissa päädyissä kaksi läpivientiaihiota: 1 kpl Ø 23 mm + 1 kpl Ø 20 mm. Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 mm² ja kummassakin päädyssä 5-napaiset pikakytkentäliittimet.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Kotelointiluokka	Iskunkestävyysluokka
4124098	TageSport L130 12000lm MB60 DA	81	12000	4000	1325x95x60	IP23	IK04
4184499	Tage2RSport L130 20klm MB60 D	137	20000	4000	1325x195x60	IP23	IK04
4184500	Tage2RSport L160 27klm WB90	173	26900	4000	1600x195x60	IP23	IK04
4184501	Tage2RSport L160 28klm MB60	173	28600	4000	1600x195x60	IP23	IK04
4184502	Tage2RSport L160 27klm WB90 D	173	26900	4000	1600x195x60	IP23	IK04
4184503	Tage2RSport L160 28klm MB60 D	173	28600	4000	1600x195x60	IP23	IK04
4124095	TageSport L130 12000lm WB90	81	12000	4000	1325x95x60	IP23	IK04
4124096	TageSport L130 12000lm MB60	81	12000	4000	1325x95x60	IP23	IK04
4184482	Tage2RSport L130 20klm WB90	137	20000	4000	1325x195x60	IP23	IK04
4184497	Tage2RSport L130 20klm MB60	137	20000	4000	1325x195x60	IP23	IK04
4184498	Tage2RSport L130 20klm WB90 D	137	20000	4000	1325x195x60	IP23	IK04
4124097	TageSport L130 12000lm WB90 DA	81	12000	4000	1325x95x60	IP23	IK04
4309242	TageSport L160 15000lm WB90	98	15100	4000	1600x95x60	IP23	IK04
4309243	TageSport L160 15000lm MB60	98	15100	4000	1600x95x60	IP23	IK04
4309244	TageSport L160 15000lm WB90 DA	98	15100	4000	1600x95x60	IP23	IK04
4309245	TageSport L160 15000lm MB60 DA	98	15100	4000	1600x95x60	IP23	IK04
4306702	TageSport L160 9500lm MB60	57			1600x95x60		
4309246	TageSport L160 9500lm WB90	57			1600x95x60	IP23	
4184464	TageSport L130 7000lm WB90	45			1325x95x60		
4184465	TageSport L130 7000lm WB90 V	45			1325x95x60		
4184472	TageSport L160 9500lm WB90 V	57			1600x95x60	IP23	