




- Matalarakenteinen ja helppo asenteinen teollisuusvalaisin
- Useampi optiikka vaihtoehto
- Valmistettu Ruotsissa

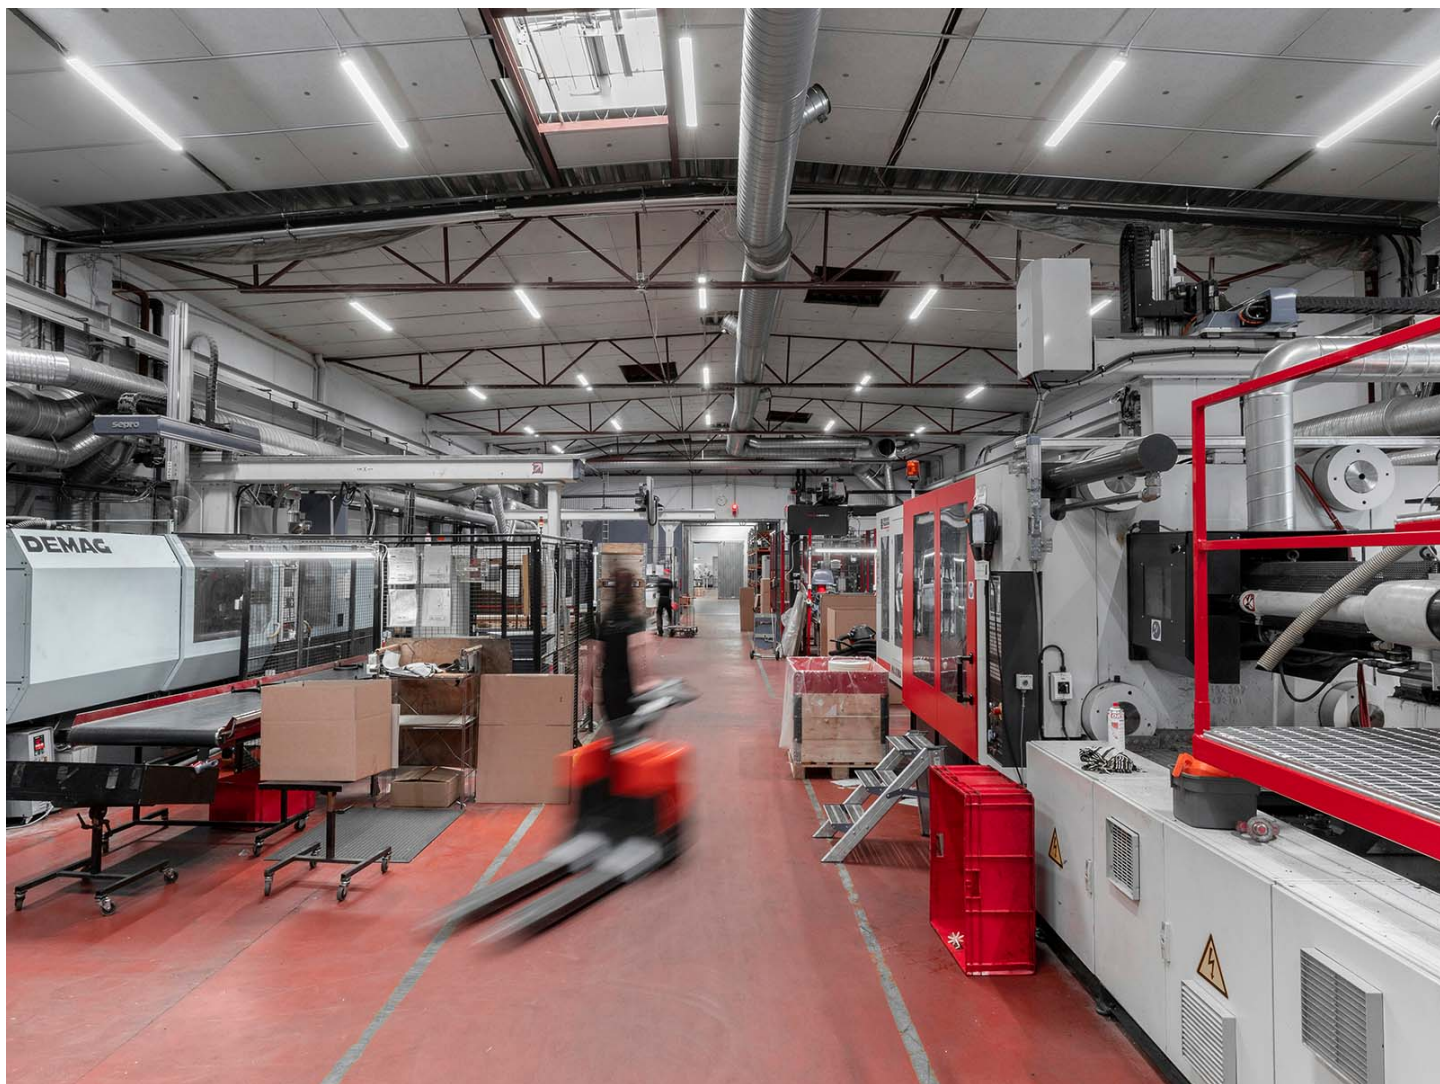

Tage on energiatehokas ja helposti asennettava IP23 teollisuusvalaisin, jota ei tarvitse avata asentamisen tai kytkemisen yhteydessä. Tagesta löytyy viisi optiikkavaihtoehtoa ja se on aina läpijohtotettu. Se onkin erinomainen valinta erityisesti saneerauskohteisiin. Tage sopii esimerkiksi tuotantotiloihin ja varastoihin. Siitä on kaksi eri pituutta, 1300 mm ja 1600 mm, ja molemmissa pituuksissa on kaksi eri tehovaihtoehtoa. Sen voi asentaa suoraan kattoon tai valaisinriipustuskiskoon. PIR-versio varustettu langattomalla Bluetooth PIR sensorilla, mahdollistaa täysin langattoman ohjauksen. Valaisin on saatavilla EnstoNet-pistoliittimillä sekä Casambi-ohjauksella. Suositellut asennuskorkeudet 9500 lm Tagelle: Leveäkeilainen Tage WB soveltuu mataliin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 3 – 5 m. Keskileveäkeilainen Tage MB soveltuu 5 – 8 m asennuskorkeuteen. Kapeakeilainen Tage NB soveltuu korkeisiin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 8 – 14 m. Tuplaepäsymmetrinen DAS on ideaali esim. myymälöihin, jossa hyllyjen pystypinnoille halutaan tasainen valo. Suositeltu asennuskorkeus 2,5 – 5 m. Suositellut asennuskorkeudet 15000 lm Tagelle: Leveäkeilainen Tage WB soveltuu mataliin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 5 – 8 m. Keskileveäkeilainen Tage MB soveltuu 8 – 14 m asennuskorkeuteen. Kapeakeilainen Tage NB soveltuu korkeisiin tiloihin, suositeltu asennuskorkeus 14 – 20 m. Tarkista optiikan

(90°), MB (60°), NB (30°), tai DAS (tuplaepäsymmetrinen). Tage2R kolme optiikkavaihtoehtoa, WB (90°), MB (60°), NB (30°).Alumiininen heijastin ja jäähdytyslevy.Kattoon, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin.Molemmissa päädyissä kaksi läpivientiaihiota: 1 kpl Ø 23 mm + 1 kpl Ø 20 mm.

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönnumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4306742	Tage2R L130 20000lm 840 MB60 D	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
4306706	Tage L130 7000lm 840 MB60 DA	45	7000	4000	1325x95x60		IP23
4306707	Tage L130 12000lm 840 WB90	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
4309238	Tage L160 15000lm 840 WB90 DA	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4306703	Tage L130 7000lm 840 WB90	45	7000	4000	1325x95x60		IP23
4306779	Tage L160 15000lm 840 WB90 PIR	98	15135	4000	1700x95x60		IP23
4306780	TageL160 15000lm 840 MB60 PIR	98	15135	4000	1700x95x60		IP23
4306781	Tage L160 15000lm 840 NB30 PIR	98	15135	4000	1700x95x60		IP23
4306740	Tage2R L130 20000lm 840 MB60	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
4306741	Tage2R L130 20000lm 840 WB90 D	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
4306739	Tage2R L130 20000lm 840 WB90	137	20000	4000	1325x195x60		IP23
4306704	Tage L130 7000lm 840 MB60	45	7000	4000	1325x95x60		IP23
4306705	Tage L130 7000lm 840 WB90 DA	45	7000	4000	1325x95x60		IP23
4309234	Tage L160 15000lm 840 WB90	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4309235	Tage L160 15000lm 840 MB60	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4309236	Tage L160 15000lm 840 NB30	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4309237	Tage L160 15000lm 840 DAS	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4306749	Tage2R L160 27000lm 840 WB90	173	26897	4000	1600x195x60		IP23
4306750	Tage2R L160 28500lm 840 MB60	173	28555	4000	1600x195x60		IP23
4306754	Tage2R L160 28500lm 840 NB30 D	173	28635	4000	1600x195x60		IP23
4306751	Tage2R L160 28500lm 840 NB30	173	28635	4000	1600x195x60		IP23
4306752	Tage2R L160 27000lm 840 WB90 D	173	26897	4000	1600x195x60		IP23
4306708	Tage L130 12000lm 840 MB60	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
4306753	Tage2R L160 28500lm 840 MB60 D	173	28555	4000	1600x195x60		IP23
4306709	Tage L130 12000lm 840 WB90 DA	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
4306710	Tage L130 12000lm 840 MB60 DA	81	12000	4000	1325x95x60		IP23
4306782	Tage L130 12000lm 840 WB90 PIR	81	12000	4000	1425x95x60		IP23
4306714	Tage L130 7000lm 840 WB90 V	45	7000	4000	1325x95x60	Valkoinen	IP23
4306715	Tage L130 7000lm 840 MB60 V	45	7000	4000	1325x95x60	Valkoinen	IP23
4306783	Tage L130 12000lm 840 MB60 PIR	81	12000	4000	1425x95x60		IP23
4306716	Tage L130 7000lm 840 WB90 DA V	45	7000	4000	1325x95x60	Valkoinen	IP23
4306717	Tage L130 7000lm 840 MB60 DA V	45	7000	4000	1325x95x60	Valkoinen	IP23
4309230	Tage L160 9500lm 840 NB30 DA	57	9500	4000	1600x95x60		IP23
4309231	Tage L160 9500lm 840 DAS DA	57	9500	4000	1600x95x60		IP23
4306732	Tage L160 9500lm 840 EWB120	57	9500	4000	1600x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4306733	Tage L160 9500lm 840 EWB120 DA	57	9500	4000	1600x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4306734	Tage L160 9500lm 840 EWB120 V	57	9500	4000	1600x95x60	Valkoinen	IP23
4306735	Tage L160 9500lm840EWB120 DA V	57	9500	4000	1600x95x60	Valkoinen	IP23
4306718	Tage L130 7000lm 840 EWB120	45	7000	4000	1325x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4306719	Tage L130 7000lm 840 EWB120 DA	45	7000	4000	1325x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4306720	Tage L130 7000lm840EWB120 V	45	7000	4000	1325x95x60	Valkoinen	IP23
4306721	Tage L130 7000lm840EWB120 DA V	45	7000	4000	1325x95x60	Valkoinen	IP23
4309239	Tage L160 15000lm 840 MB60 DA	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4309240	Tage L160 15000lm 840 NB30 DA	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4309241	Tage L160 15000lm 840 DAS DA	98	15135	4000	1600x95x60		IP23
4309247	Tage L160 9500lm 840 WB90 DA V	57	9500	4000	1600x95x60	Valkoinen	IP23
4309248	Tage L160 9500lm 840 MB60 DA V	57	9500	4000	1600x95x60	Valkoinen	IP23
4309216	Tage L160 9500lm 840 WB90	57	9500	4000	1600x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4309217	Tage L160 9500lm 840 MB60	57	9500	4000	1600x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4309218	Tage L160 9500lm 840 NB30	57	9500	4000	1600x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4309219	Tage L160 9500lm 840 DAS	57	9500	4000	1600x95x60	Ruostumaton teräs	IP23
4309228	Tage L160 9500lm 840 WB90 DA	57	9500	4000	1600x95x60		IP23
4309229	Tage L160 9500lm 840 MB60 DA	57	9500	4000	1600x95x60		IP23
4306712	Tage L160 9500lm WB90 DA NAC	0			1600x95x60		
4306824	Tage L160 11200lm 60° BT PIR S	73	11230	4000	1700x95x60	Ruostumaton teräs	
4306711	Tage L160 9500lm WB90 NAC				1600x95x60		