

Balder1R 60x10 3400lm840AS D M

Sähkönumero: 4184548

Kuvaus

GTIN-koodi:	7330139140630
Tuoteperhe:	Balder
Malli / Tyyppi:	Balder uppovalaisin

Valaistustekniset tiedot

Valaisimen mitoitettu valovirta:	3447
Min valovirta (lm):	3447
Max valovirta (lm):	3447
Valaisimen tehokkuus:	138
Järjestelmän enimmäisteho:	25
Valonlähteen tyyppi:	LED, vaihdettava
Lampunpudin:	Muu
Sisältää lampun:	Kyllä
Min väriämpötila-alue (K):	4000
Max väriämpötila-alue (K):	4000
Värintoistoindeksi:	80-89
MacAdam (SDCM):	SDCM3
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Epäsymmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):	Suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	90
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	85
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:	80
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):	C

Tekniset tiedot

Nimellisjännite (V):	230
Min nimellisjännitealue (V):	220
Max nimellisjännitealue (V):	240
Jännitetyyppi:	AC
Taajuus (Hz):	50
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED-ohjaimen vakiovirta
Sisältää ohjaislaitteen:	Kyllä
Frekvenssi:	50

Ohjaus

Bluetooth -ohjattava:	Ei
Himmennys DALI-2:	Kyllä
Liitäntälaitte:	SELV, Constant Current
Liitäntälaitteen jännite ja teho:	Total Power 25W

Materiaali- ja ympäristötiedot



Kotelon/suojuksen materiaali:	Teräs
Rungon väri:	Musta
Alkuperämaa:	SE
Kotelon/suojuksen materiaali:	Teräs
Kotelon pintakäsittely:	Pulverlackerad

Liitäntä ja asennus

Koteloitiluokka (IP):	IP21
Suojausluokka:	II
Uppoasennus:	Kyllä
Upotusleveys (mm):	110
Upotuspituus (mm):	595
Max ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:	35
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista:	Kyllä
Napojen lukumäärä:	5
Kytöntätapa:	Avoin johdinpää
Kaapelointitapa:	Päättyvä
Sulake B16 (kpl):	66.00
Sulake C16 (kpl):	111.00

Mitat ja paino

Pituus (mm):	595
Leveys (mm):	100
Korkeus/syvyys (mm):	26
Tuotteen paino:	1.2
Pakkauskoko 1 leveys (mm):	115
Pakkauskoko 1 korkeus (mm):	65
Pakkauskoko 1 paino (kg):	1.3

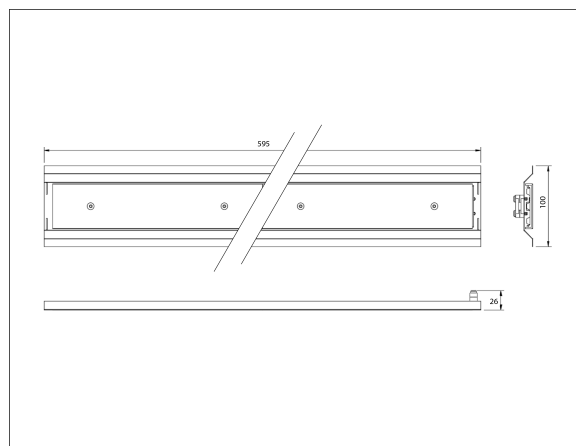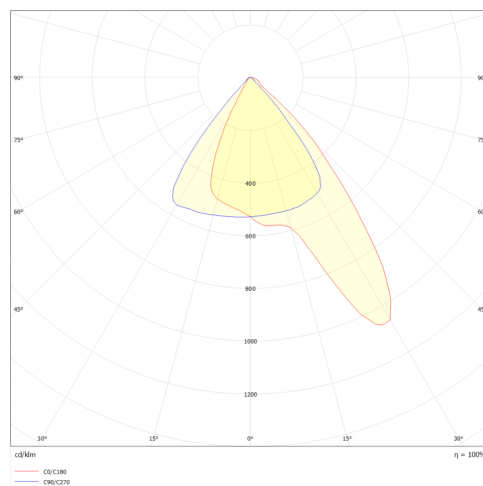

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exakt^{or}