
POP Li44

https://exaktor.com/produkt/pop-li44/

2026-11-21



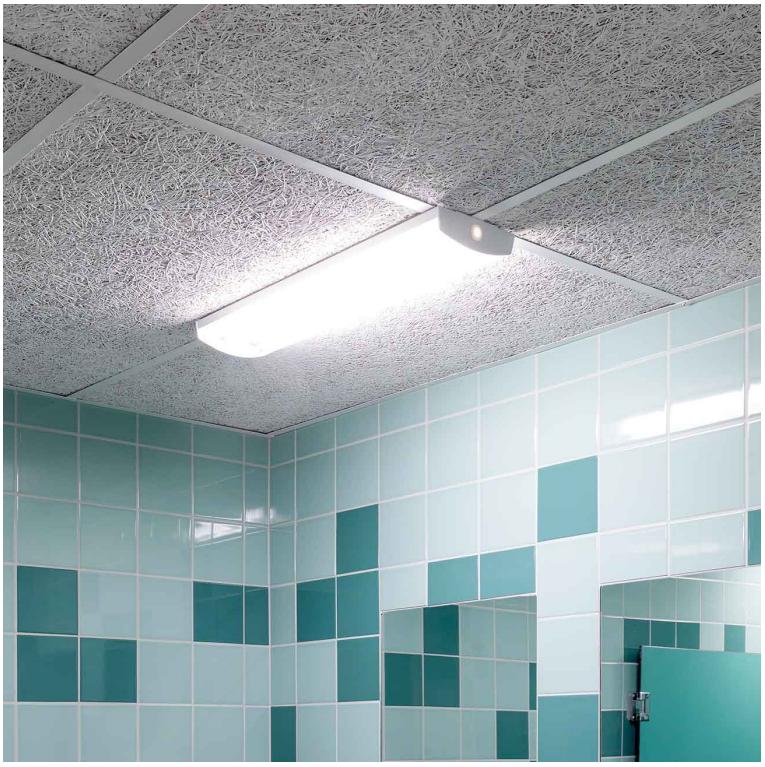

- Flexibel allround-armatur IP44
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Dubbla genomföringar på armaturens baksida

DIP SWITCH CCT | CE | CRI>80 | DIP SWITCH POWER | IK06 | IP44 | ALEM 09

Mångsidig armatur med ställbar färgtemperatur och effekt. Utvecklad för enklare miljöer som lager, garage, källarförråd, vind och tvättstugor. En pålitlig och energieffektiv basmodell med snabb installation och minimalt underhåll.

Armaturen finns i tre olika längder (600, 1200 och 1500 mm) och finns i varianter som On/Off, med mikrovågssensor (RS), BTDA och även varianter med överkoppling (ÖK) för smidig installation.

Armaturen är ekodesign-anpassad med utbytbara LED-moduler, drivdon och sensorer, vilket ger en hållbar och framtidssäker lösning.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7219939	POP Li44 L600 FLEX	25	1800 - 3200	3000 - 4000	120	611x167x47	Vit
7219940	POP Li44 L600 FLEX RS	25	1800 - 3200	3000 - 4000	120	611x167x47	Vit
7219941	POP Li44 L1200 FLEX	35	2700 - 4700	3000 - 4000	120	1200x167x47	Vit
7220169	POP Li44 L1500 FLEX	51	4600 - 6900	3000 - 4000	120	1500x167x47	Vit
7221443	POP Li44 L1200 FLEX ÖK	35		3000 - 4000		1200x167x47	Vit
7221444	POP Li44 L1200 FLEX RS ÖK	35		3000 - 4000		1200x167x47	Vit
7221445	POP Li44 L1200 BTDA ÖK	35		3000 - 4000		1200x167x47	Vit
7221446	POP Li44 L1500 FLEX ÖK	51		3000 - 4000		1500x167x47	Vit