
Naiad G4 BTDA

https://exaktor.com/produkt/naiad-g4-btda/

2026-11-21



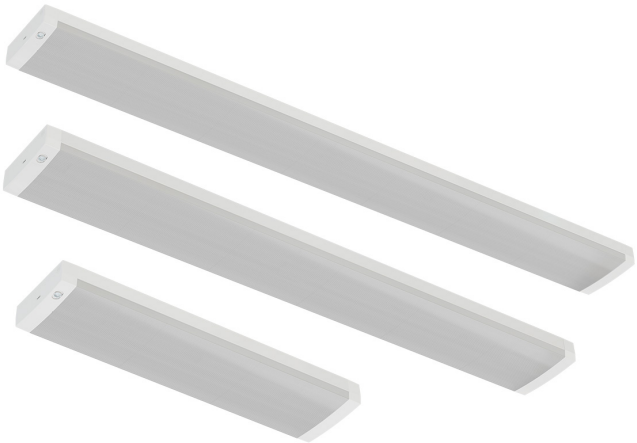

- Nästa generation Naiad med BTDA
- Programmerabar med Exaktor Koolmesh-appen
- Tillverkad i Värnamo

Fjärde generationens Naiad är en lågbyggd armatur utvecklad för krävande miljöer där både effektivitet och hög prestanda är viktig. Den lämpar sig för industri, lager, garage och allmänna utrymmen i exempelvis BRF-miljöer.**Naiad G4 BTDA** har integrerad sensor för **Bluetooth-styrning** via exempelvis Exaktor Koolmesh/BTDA-app.

Stommen är robust i plåt med gavlar i formsprutad plast. Den långa infästningen gör det enkelt att ersätta äldre Exaktor-modeller som Naiad T5. Armaturens gavelplåt förenklar både överkoppling och dragavlastning.

Naiad G4 har ställbar effekt samt kapslingsklass IP44. Tillgänglig i flera längder. Olika varianter finns tillgängligt så som On/Off, DALI, RS, RS DIM, PIR och BTDA, där PIR-sensorn nu också är klassad som IP44. Variant finns även tillgänglig med integrerat nödljus.

Armaturen tillverkas i Sverige.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7220358	NAIAD G4 L06 3K BTDA RS	27	2300 - 3900	3000	640x159x52	Vit	IK06
7220359	NAIAD G4 L06 4K BTDA RS	27	2400 - 4100	4000	640x159x52	Vit	IK06
7220360	NAIAD G4 L06 3K BTDA PIR	27	2300 - 3900	3000	640x159x52	Vit	IK06
7220361	NAIAD G4 L06 4K BTDA PIR	27	2400 - 4100	4000	640x159x52	Vit	IK06
7220376	NAIAD G4 L12 3K BTDA RS	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Vit	IK06
7220377	NAIAD G4 L12 4K BTDA RS	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Vit	IK06
7220378	NAIAD G4 L12 3K BTDA RS ÖK	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Vit	IK06
7220379	NAIAD G4 L12 4K BTDA RS ÖK	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Vit	IK06
7220380	NAIAD G4 L12 3K BTDA PIR	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Vit	IK06
7220381	NAIAD G4 L12 4K BTDA PIR	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Vit	IK06
7220382	NAIAD G4 L12 3K BTDA PIR Ö	44	4000 - 6700	3000	1200x159x52	Vit	IK06
7220383	NAIAD G4 L12 4K BTDA PIR Ö	44	4200 - 7100	4000	1200x159x52	Vit	IK06
7220398	NAIAD G4 L15 3K BTDA RS	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Vit	IK06
7220399	NAIAD G4 L15 4K BTDA RS	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Vit	IK06
7220400	NAIAD G4 L15 3K BTDA RS ÖK	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Vit	IK06
7220401	NAIAD G4 L15 4K BTDA RS ÖK	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Vit	IK06
7220402	NAIAD G4 L15 3K BTDA PIR	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Vit	IK06
7220403	NAIAD G4 L15 4K BTDA PIR	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Vit	IK06
7220404	NAIAD G4 L15 3K BTDA PIR Ö	54	4800 - 8600	3000	1480x159x52	Vit	IK06
7220405	NAIAD G4 L15 4K BTDA PIR Ö	54	5100 - 9000	4000	1480x159x52	Vit	IK06