

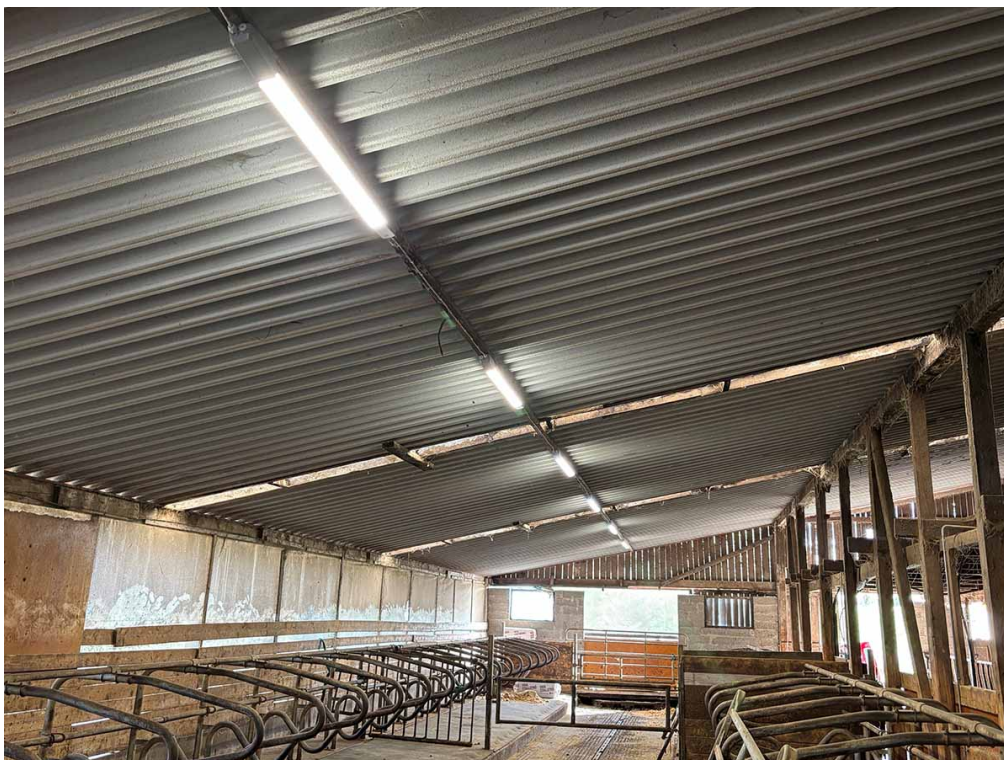




- Lättinstallerad IP65 för krävande miljöer
- Ställbar effekt och färgtemperatur 3000/4000K
- Utbytbara LED-moduler och drivdon

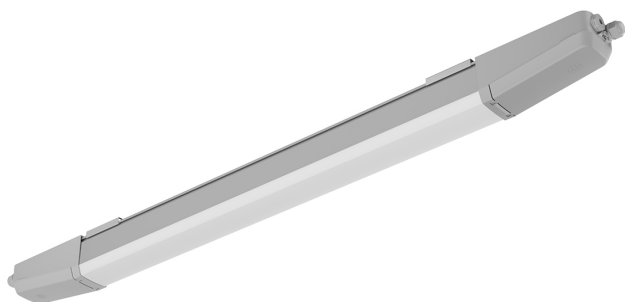

Defend är en robust och flexibel industriarmatur med hög kapslingsklass (IP65), särskilt framtagen för lantbruksmiljöer, industrin, garage, verkstäder och andra krävande utrymmen där damm och smuts förekommer. Defend är utrustad med gångjärnsförsedda lock på gavlarna, vilket ger enkel och smidig åtkomst till inkopplingsutrymmet.

Armaturen finns i två längder (1200 och 1500 mm) och med ställbar färgtemperatur (3000/4000K). Armaturen finns som On/Off eller BTDA, där BTDA-modellen är utrustad med mikrovågssensor för behovsanpassad ljusstyrning. On/Off-varianten har ställbar effekt, där ljusstyrkan enkelt anpassas efter behov.

Armaturen är konstruerad för smidig installation med gångjärnsförsedda gavlar, snabbkopplingsplintar, överkoppling 5G2,5 mm² och dubbla kabelförskruvningar. Kan monteras både dikt tak och på vajer.

Defend är ekodesign-anpassad med utbytbara LED-moduler, drivdon och sensor, vilket förenklar underhåll och bidrar till lång livslängd.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7220206	DEFEND L12 FLEX	45	3000 – 4000	110	1251x78x82	Grå	IK07
7220218	DEFEND L15 FLEX	55	3000 – 4000	110	1551x78x82	Grå	IK07
7220220	DEFEND L15 BTDA	56	3000 – 4000	110	1551x78x82	Grå	IK07