

MAMBA LED HO 158 840

E-nummer: 7215943

Beskrivning

Streckkod:	7330139520616
Serie:	MAMBA
Modell:	MAMBA LED

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	12000
Min ljusflöde (lm):	12000
Max ljusflöde (lm):	12000
Ljusutbyte (lm/W):	126
Effekt (W):	95
Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja
Min färgtemperatur (K):	4000
Max färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Färgtolerans (SDCM):	SDCM3
Ljusfördelning:	Symmetrisk
Typ av ljusfördelare:	Övrigt
Ljusuttag:	Direkt/Indirekt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	D

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Min märkspänning (V):	220
Max märkspänning (V):	240
Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdon, tillverkare:	Constant Current 0,5A
Drivdon, framspänning och effekt:	Vf=182V, Total Power 95W

Styrning

Bluetoothstyrd:	Nej
-----------------	-----

Material och miljödata


Material stomme:	Plast
Färg Stomme:	Grå
Material Kupa:	Plast (opal)
Ursprungsland:	SE
Ytskydd stomme:	Övrigt

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP65
Skyddsklass:	I
Slagtålighet (IK):	IK03
Lämplig för utanpåliggande montage:	Ja
Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35
D-märkt armatur (EN 60598-2-24):	Ja
Antal anslutningspoler:	5
Anslutningstyp:	Övrigt
Typ av kabeldragning:	Genomgående ledning inkluderad
Ledararea (mm²):	2-5
Avsäkring B10 (st):	11
Avsäkring B16 (st):	18
Avsäkring C10 (st):	18
Avsäkring C16 (st):	30

Mått och vikt

Längd (mm):	1576
Bredd (mm):	170
Höjd/Djup (mm):	108
Vikt armatur (kg):	4,5
Längd/djup FP (mm):	1600
Bredd FP (mm):	180
Höjd FP (mm):	115
Vikt armatur och FP (kg):	4,7

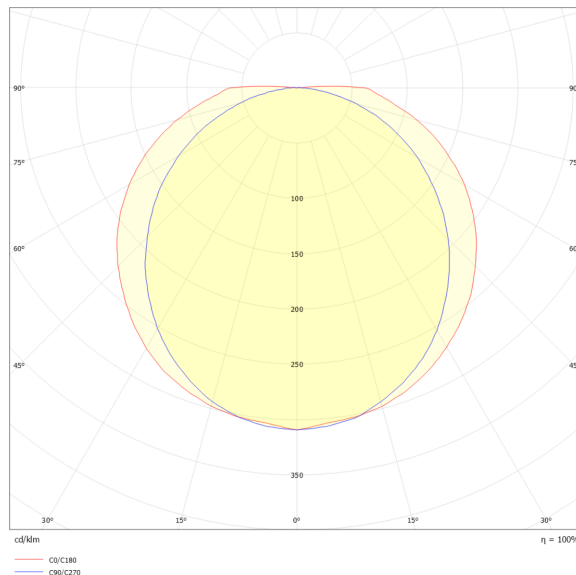

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exaktor