

PEAK LED HO L1294 830

E-nummer: 7014329

Beskrivning

Streckkod:	7330139200457
Serie:	Peak LED
Modell:	Peak

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	5930
Min ljusflöde (lm):	5930
Max ljusflöde (lm):	5930
Ljusutbyte (lm/W):	126
Effekt (W):	47
Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja
Min färgtemperatur (K):	3000
Max färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Ljusfördelning:	Dubbel asymmetri
Ljusuttag:	Direkt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	D

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Min märkspänning (V):	230
Max märkspänning (V):	230
Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdon, tillverkare:	Vf = 88V, Constant Current
Drivdon, framspänning och effekt:	Total Power 47W
Min märkström (mA):	500
Max märkström (mA):	500

Material och miljödata



Material stomme:	Stål
Färg Stomme:	Vit
Material Kupa:	Plast (opal)
Ursprungsland:	SE
Ytskydd stomme:	Pulverlackerad

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP20
Skyddsklass:	I
Lämplig för utanpåliggande montage:	Ja
Lämplig för pendelupphängning:	Ja
Max omgivningstemperatur (°C):	35
Kan installeras i isolering:	Ja
Avsäkring B10 (st):	9
Avsäkring B16 (st):	15
Avsäkring C10 (st):	16
Avsäkring C16 (st):	26

Mått och vikt

Längd (mm):	1294
Bredd (mm):	234
Höjd/Djup (mm):	73
Vikt armatur (kg):	3.3
Längd/djup FP (mm):	1400
Bredd FP (mm):	250
Höjd FP (mm):	80
Vikt armatur och FP (kg):	3.6
Antal i FP:	1

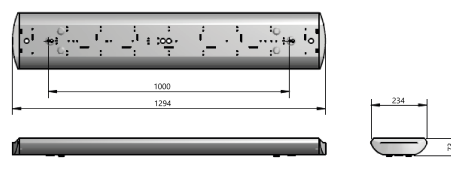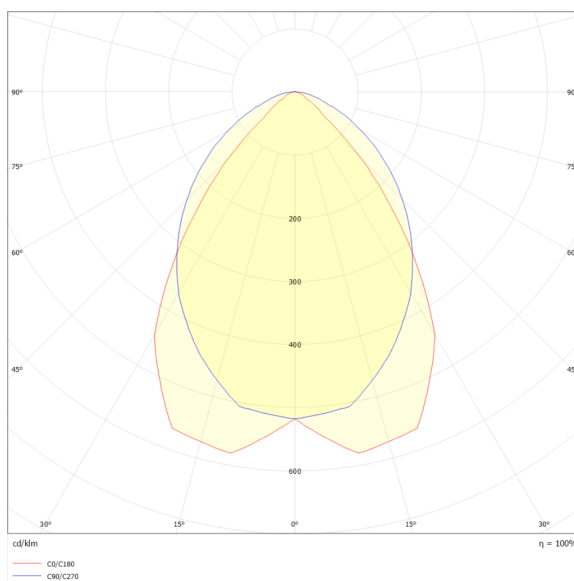

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exaktor