

MAMBA LED 840 L666 ej ÖK

E-nummer: 7211403

Beskrivning

Streckkod:	7330139520531
Serie:	MAMBA
Modell:	MAMBA LED

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	2061
Min ljusflöde (lm):	2061
Max ljusflöde (lm):	2061
Ljusutbyte (lm/W):	115
Effekt (W):	18
Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja
Min färgtemperatur (K):	4000
Max färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Ljusfördelning:	Symmetrisk
Ljusstagg:	Direkt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	D

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Min märkspänning (V):	230
Max märkspänning (V):	230
Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdon, tillverkare:	SELV, Constant Current 350mA
Drivdon, framspänning och effekt:	Vf 48V, Total Power 19W

Material och miljödata


Material stomme:	Plast
Färg Stomme:	Grå
Material Kupa:	Plast (opal)
Ursprungsland:	SE

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP65
Skyddsklass:	I
Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35
D-märkt armatur (EN 60598-2-24):	Ja
Kan installeras i isolering:	Ja
Avsäkring B10 (st):	30
Avsäkring B16 (st):	55
Avsäkring C10 (st):	40
Avsäkring C16 (st):	70

Mått och vikt

Längd (mm):	666
Bredd (mm):	170
Höjd/Djup (mm):	108
Vikt armatur (kg):	2.4
Längd/djup FP (mm):	680
Bredd FP (mm):	180
Höjd FP (mm):	115
Vikt armatur och FP (kg):	2.7
Antal i FP:	1

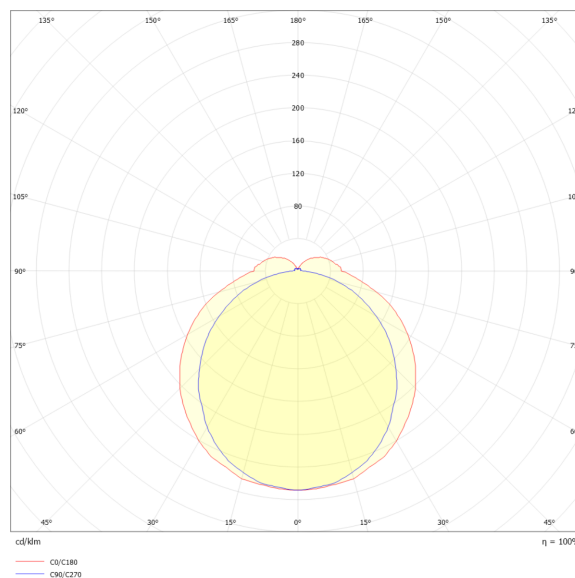

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exaktor