

# MAMBA LED 840 L1276 ej ÖK

E-nummer: 7211404

## Beskrivning

|            |               |
|------------|---------------|
| Streckkod: | 7330139520548 |
| Serie:     | MAMBA         |
| Modell:    | MAMBA LED     |

## Ljusteknisk data

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nominellt ljusflöde (lm):                                                           | 4122           |
| Min ljusflöde (lm):                                                                 | 4122           |
| Max ljusflöde (lm):                                                                 | 4122           |
| Ljusutbyte (lm/W):                                                                  | 115            |
| Effekt (W):                                                                         | 36             |
| Ljuskälla:                                                                          | LED (utbytbar) |
| Ljuskälla ingår:                                                                    | Ja             |
| Min färgtemperatur (K):                                                             | 4000           |
| Max färgtemperatur (K):                                                             | 4000           |
| Färgåtergivning (CRI/RA):                                                           | 80-89          |
| Ljusfördelning:                                                                     | Symmetrisk     |
| Ljussuttag:                                                                         | Direkt         |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):  | 90             |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):  | 85             |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%): | 80             |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):                                  | D              |

## Teknisk data

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Spänning, nominell (V):           | 230                         |
| Min märkspänning (V):             | 230                         |
| Max märkspänning (V):             | 230                         |
| Spänningstyp:                     | AC                          |
| Frekvens (Hz):                    | 50                          |
| Typ av drivdon:                   | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår:                    | Ja                          |
| Drivdon, tillverkare:             | SELV, Constant Current      |
| Drivdon, framspänning och effekt: | Vf 48V, Total Power 39W     |

## Material och miljödata


|                  |              |
|------------------|--------------|
| Material stomme: | Plast        |
| Färg Stomme:     | Grå          |
| Material Kupa:   | Plast (opal) |
| Ursprungsland:   | SE           |

## Anslutning och installation

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Kapslingsklass (IP):             | IP65 |
| Skyddsklass:                     | I    |
| Min omgivningstemperatur (°C):   | -20  |
| Max omgivningstemperatur (°C):   | 35   |
| D-märkt armatur (EN 60598-2-24): | Ja   |
| Kan installeras i isolering:     | Ja   |
| Avsäkring B10 (st):              | 15   |
| Avsäkring B16 (st):              | 24   |
| Avsäkring C10 (st):              | 24   |
| Avsäkring C16 (st):              | 40   |

## Mått och vikt

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Längd (mm):               | 1276 |
| Bredd (mm):               | 170  |
| Höjd/Djup (mm):           | 108  |
| Vikt armatur (kg):        | 3.5  |
| Längd/djup FP (mm):       | 1280 |
| Bredd FP (mm):            | 180  |
| Höjd FP (mm):             | 115  |
| Vikt armatur och FP (kg): | 3.8  |
| Antal i FP:               | 1    |

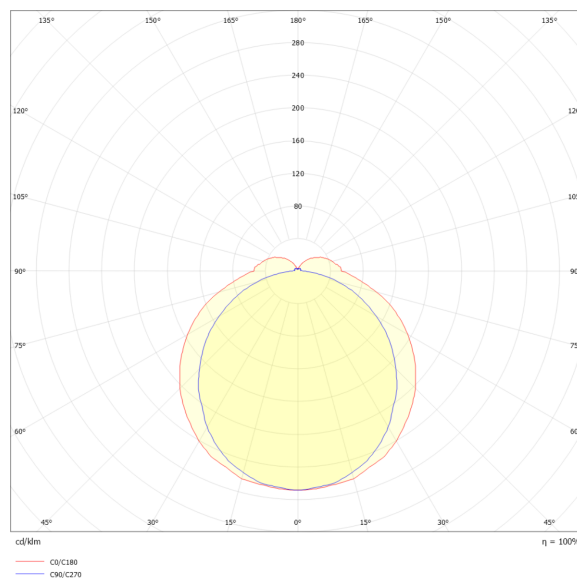

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exaktor