

PALLAS MID 830 RS

E-nummer: 7502753

Beskrivning

Streckkod:	7330139280732
Serie:	Pallas
Modell:	Pallas

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	1850
Min ljusflöde (lm):	1850
Max ljusflöde (lm):	1850
Ljusutbyte (lm/W):	109
Effekt (W):	17
Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja
Min färgtemperatur (K):	3000
Max färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Ljusfördelning:	Symmetrisk
Ljusuttag:	Direkt/Indirekt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Min märkspänning (V):	230
Max märkspänning (V):	230
Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdon, tillverkare:	Class II, 350mA
Drivdon, framspänning och effekt:	17W

Styrning

Med rörelsesensor:	Ja
--------------------	----

Material och miljödata



Material stomme:	Plast
Färg Stomme:	Vit
Material Kupa:	Plast (opal)
Ursprungsland:	SE

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP44/42
Skyddsklass:	II
Slagtålighet (IK):	IK10
Lämplig för utanpåliggande montage:	Ja
Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35
D-märkt armatur (EN 60598-2-24):	Ja
Kan installeras i isolering:	Ja
Avsäkring B10 (st):	31
Avsäkring B16 (st):	50
Avsäkring C10 (st):	50
Avsäkring C16 (st):	85

Mått och vikt

Höjd/Djup (mm):	120
Vikt armatur (kg):	1.3
Längd/djup FP (mm):	410
Bredd FP (mm):	401
Höjd FP (mm):	130
Vikt armatur och FP (kg):	1.6
Antal i FP:	1

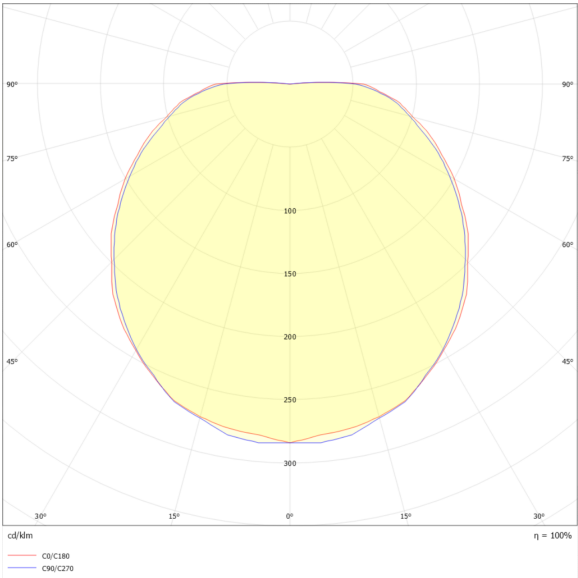

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exaktor