

MAMBA Agro WB90 L158 840 DALI

E-nummer: 7217176

Beskrivning

Streckkod:	7330139530646
Serie:	MAMBAmimi
Modell:	MAMBAmimi Agro

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	9439
Min ljusflöde (lm):	5872
Max ljusflöde (lm):	9439
Ljusutbyte (lm/W):	150
Effekt (W):	63
Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja
Min färgtemperatur (K):	4000
Max färgtemperatur (K):	4100
Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Färgtolerans (SDCM):	SDCM3
Ljusfördelning:	Symmetrisk
Typ av ljusfördelare:	Fokuslins
Ljusuttag:	Direkt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	C

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Min märkspänning (V):	220
Max märkspänning (V):	230
Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdon, tillverkare:	Constant Current 250mA
Drivdon, framspänning och effekt:	Vf 162V, Total Power 45W
Min märkström (mA):	200
Max märkström (mA):	350

Styrning

Bluetoothstyrd:	Nej
Dimring med återfjädrande tryckknapp:	Ja
Dimning DALI-2:	Ja

Material och miljödata

Material stomme:	Plast
Färg Stomme:	Grå
Material Kupa:	Plast (transparent)
Ursprungsland:	SE

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP66
Skyddsklass:	I
Slagtålighet (IK):	IK03
Lämplig för väggmontering:	Ja
Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35
D-märkt armatur (EN 60598-2-24):	Ja
Antal anslutningspolar:	5
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning:	Genomgående ledning inkluderad
Ledararea (mm²):	2-5
Avsäkring B10 (st):	22
Avsäkring B16 (st):	36
Avsäkring C10 (st):	37
Avsäkring C16 (st):	60

Mått och vikt

Längd (mm):	1578
Bredd (mm):	104
Höjd/Djup (mm):	84
Vikt armatur (kg):	3.7
Längd/djup FP (mm):	1578
Bredd FP (mm):	104


Höjd FP (mm):	84
Vikt armatur och FP (kg):	3.9
Antal i FP:	1

CRI>80

IK03

IP66

ALEM
09

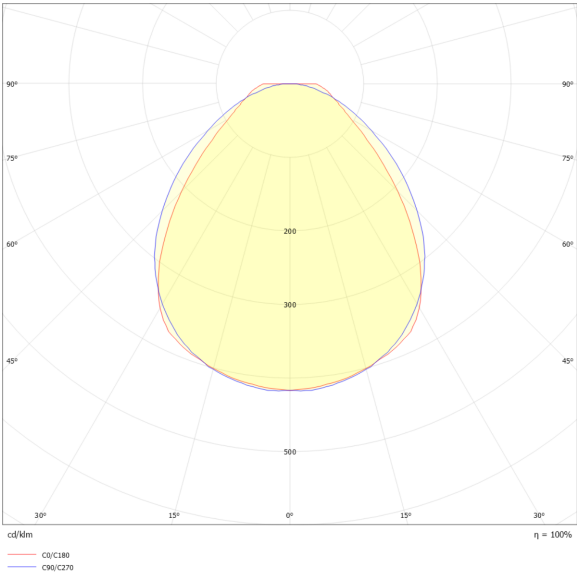

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com