




- Nästa generation Naiad
- Lågbyggande och hög prestanda
- Tillverkad i Värnamo

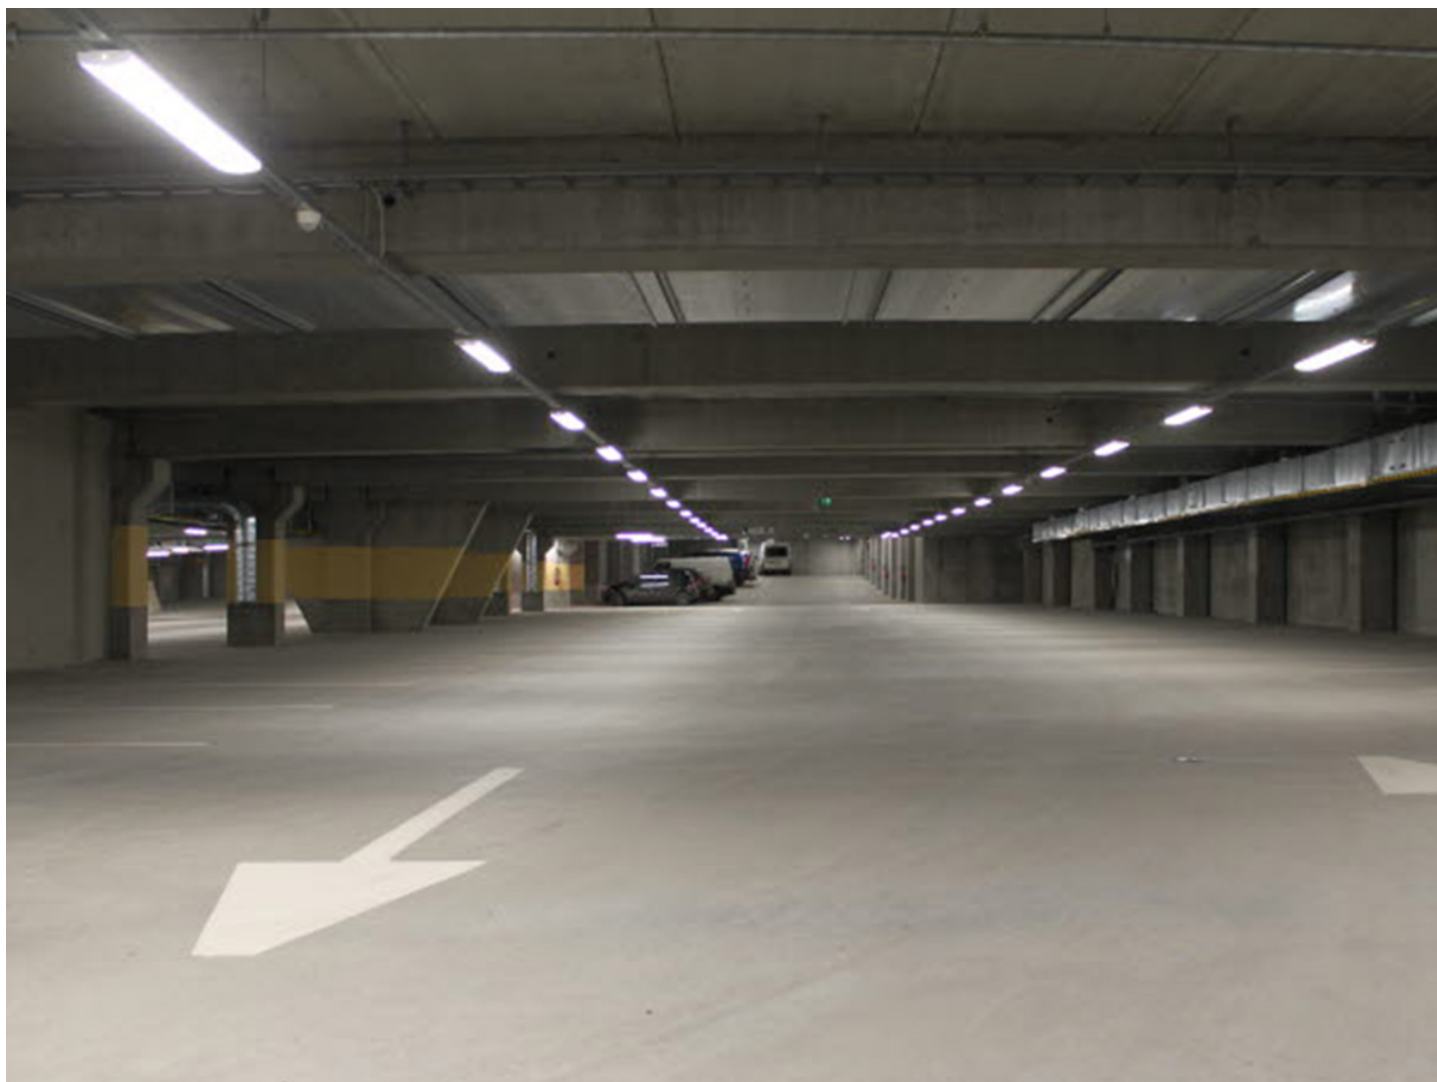

Naiad G4 är nästa generations lågbyggda allroundarmatur, utvecklad för att leverera kraftfull och flexibel belysning i både krävande miljöer till som till interiörer med krav på effektivitet och design. Med en robust konstruktion och smarta uppgraderingar är den ett självklart val för industri, lager, garage men även till allmänna utrymmen i en BRF. Kapslingsklassen IP44 säkerställer ett pålitligt skydd i utsatta miljöer, och tack vare en ny LED-infästning minimeras skuggning, vilket ger en jämnare ljusbild. Armaturen har en stomme i rullvalsad plåt och gavlarna i formstrukturerad 2-K plast, vilket innebär hållbarhet och en genomtänkt design. För att förenkla installation och uppgradering har Naiad G4 en lång

Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7220407	NAIAD G4 L15 4K NÖD	55	4800 - 8400	4000	1480x159x54	Vit	IP44
7220406	NAIAD G4 L15 3K NÖD	55	4800 - 8400	3000	1480x159x54	Vit	IP44
7220375	NAIAD G4 L12 4K DALI ÖK	44	4000 - 6900	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220374	NAIAD G4 L12 3K DALI ÖK	44	4000 - 6900	3000	1200x159x54	Vit	IP44
7220373	NAIAD G4 L12 4K DALI	44	4000 - 6900	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220372	NAIAD G4 L12 3K DALI	44	4000 - 6900	3000	1200x159x54	Vit	IP44
7220397	NAIAD G4 L15 4K DALI ÖK	54	4800 - 8400	4000	1480x159x54	Vit	IP44
7220371	NAIAD G4 L12 4K PIR	44	4000 - 6900	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220370	NAIAD G4 L12 3K PIR	44	4000 - 6900	3000	1200x159x54	Vit	IP44
7220369	NAIAD G4 L12 4K RS	44	4000 - 6900	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220368	NAIAD G4 L12 3K RS	44	4000 - 6900	3000	1200x159x54	Vit	IP44
7220367	NAIAD G4 L12 4K ÖK	44	4000 - 6900	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220396	NAIAD G4 L15 3K DALI ÖK	54	4800 - 8400	3000	1480x159x54	Vit	IP44
7220395	NAIAD G4 L15 4K DALI	54	4800 - 8400	4000	1480x159x54	Vit	IP44
7220394	NAIAD G4 L15 3K DALI	54	4800 - 8400	3000	1480x159x54	Vit	IP44
7220393	NAIAD G4 L15 4K PIR	55	4800 - 8400	4000	1480x159x54	Vit	IP44
7220392	NAIAD G4 L15 3K PIR	55	4800 - 8400	3000	1480x159x54	Vit	IP44
7220366	NAIAD G4 L12 3K ÖK	43	4000 - 6900	3000	1200x159x54	Vit	IP44
7220365	NAIAD G4 L12 4K	43	4000 - 7000	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220364	NAIAD G4 L12 3K	43	4000 - 7000	3000	1200x159x54	Vit	IP44
7220363	NAIAD G4 L06 4K NÖD	26	2200 - 3700	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220362	NAIAD G4 L06 3K NÖD	26	2200 - 3700	3000	640x159x54	Vit	IP44
7220391	NAIAD G4 L15 4K RS	55	4800 - 8400	4000	1480x159x54	Vit	IP44
7220390	NAIAD G4 L15 3K RS	55	4800 - 8400	3000	1480x159x54	Vit	IP44
7220389	NAIAD G4 L15 4K ÖK	54	4800 - 8400	4000	1480x159x54	Vit	IP44
7220388	NAIAD G4 L15 3K ÖK	54	4800 - 8400	3000	1480x159x54	Vit	IP44
7220387	NAIAD G4 L15 4K	54	4800 - 8400	4000	1480x159x54	Vit	IP44
7220386	NAIAD G4 L15 3K	54	4800 - 8400	3000	1480x159x54	Vit	IP44
7220357	NAIAD G4 L06 4K DALI	26	2200 - 3700	4000	640x159x54	Vit	IP44
7220385	NAIAD G4 L12 4K NÖD	45	4000 - 6900	4000	1200x159x54	Vit	IP44
7220384	NAIAD G4 L12 3K NÖD	45	4000 - 6900	3000	1200x159x54	Vit	IP44
7220356	NAIAD G4 L06 3K DALI	26	2200 - 3700	3000	640x159x54	Vit	IP44
7220355	NAIAD G4 L06 4K PIR	26	2200 - 3700	4000	640x159x54	Vit	IP44
7220354	NAIAD G4 L06 3K PIR	26	2200 - 3700	3000	640x159x54	Vit	IP44
7220353	NAIAD G4 L06 4K RS	26	2200 - 3700	4000	640x159x54	Vit	IP44
7220352	NAIAD G4 L06 3K RS	26	2200 - 3700	3000	640x159x54	Vit	IP44
7220351	NAIAD G4 L06 4K	26	2200 - 3700	4000	640x159x54	Vit	IP44
7220350	NAIAD G4 L06 3K	25	2200 - 3700	3000	640x159x54	Vit	IP44